




**PORTES DE GARAGE
RÉSIDENTIELLES PERSONNALISABLES**

 **ALUDOOOR**
PORTES SECTIONNELLES - RÉSIDENTIELLES - INDUSTRIELLES


CONFIGUREZ VOUS-MÊME VOTRE PORTE DE GARAGE

Visualisez-la dans votre environnement

Grâce au configurateur

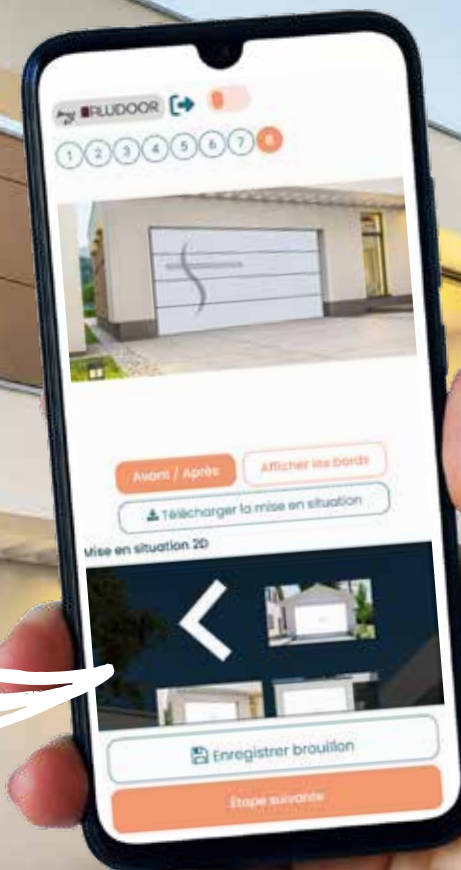

Téléchargez
l'appli sur Apple.



Téléchargez
l'appli sur Google.



SOMMAIRE



OUVERTURE PLAFOND _____ P08

PLAFOND 40	P14
P40 I XXL	P16
P40 I PENTE DE RUE	P17
P40 I PENTE DE TOIT	P18
P40 I SURÉLEVATION	P19
ERST40	P20
SWIFT40	P22
SWIFT60	P24
OPTION PORTILLON POUR P40 ET S40 ...	P26
VISION40	P28
ALU40	P29
PLAFOND60	P30
OPTION KIT RÉNO	P32
PACK BORD DE MER	P33



OUVERTURE LATÉRALE _____ P34

LATÉRALE 40	P38
LATÉRALE 60	P40



OUVERTURE BATTANTE _____ P42

LES GAMMES BATTANTES	P46
CONFIGURATIONS ET OPTIONS	P48
LES COMBINÉS	P50



PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE _ P52

DESIGN PANNEAUX	P54
INSERTS	P60
DISPOSITIFS LEDS	P67
HUBLOTS	P68
POIGNÉES ET VERROUS	P72




MOTORISATION ET DOMOTIQUE _ P74

SOMMER	P76
SOMFY	P78
MYMOTOR	P80



GARANTIES P83

Un peu d'histoire...

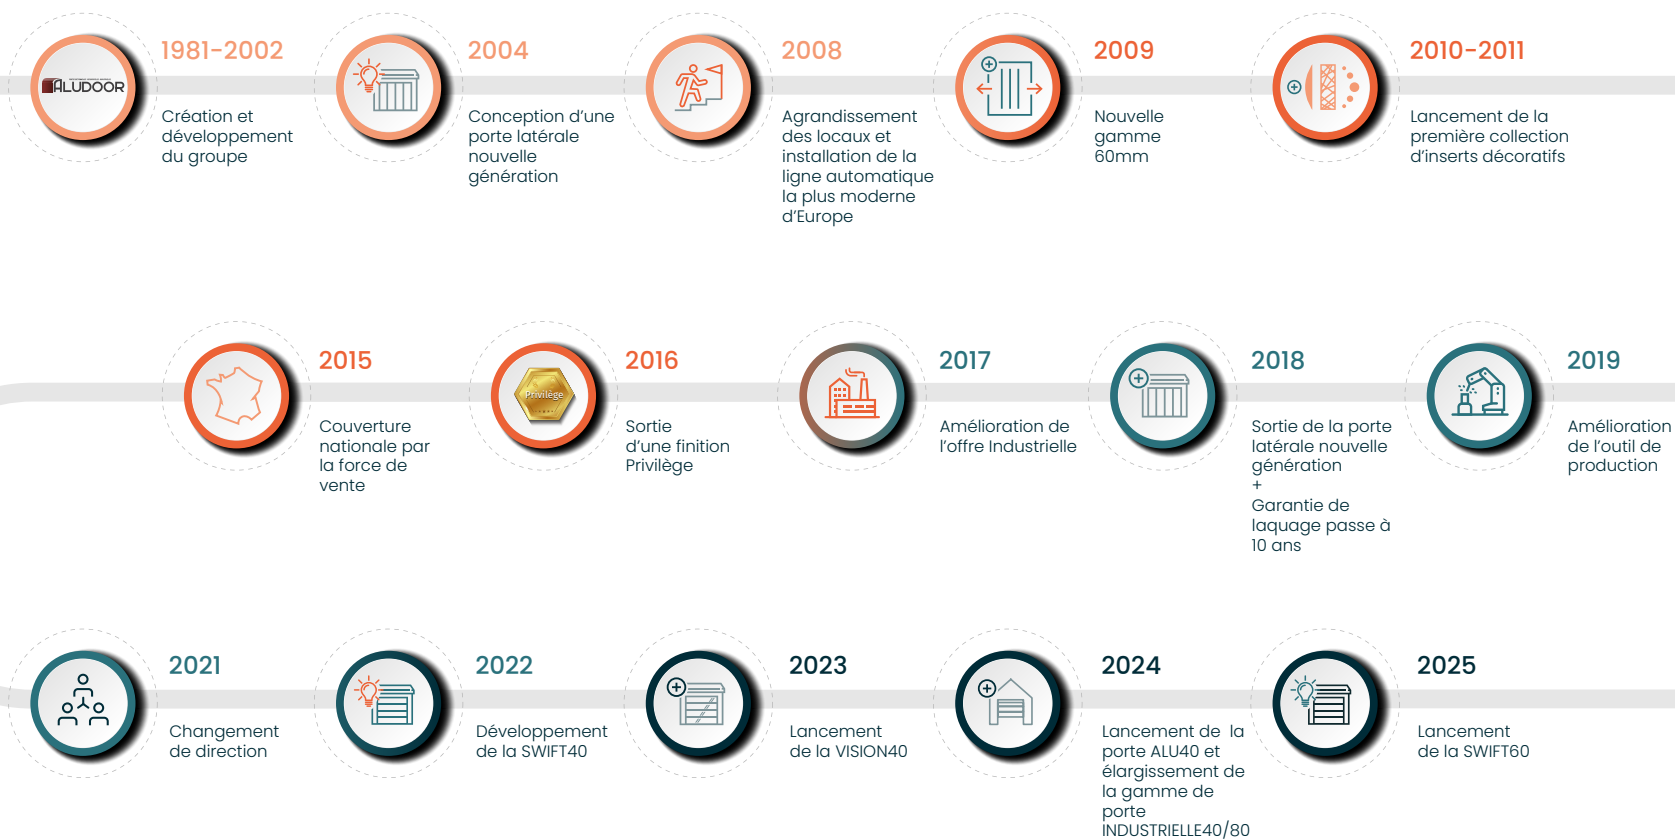



Pourquoi choisir ALUDOOR ?


ALUDOOR est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de portes de garage. Qu'elles soient destinées à un usage résidentiel, industriel ou commercial.

Nos produits sont développés pour répondre aux attentes les plus exigeantes de nos utilisateurs : longévité, solidité, sécurité mais aussi design. Ces valeurs sont au cœur de notre activité et de nos produits. Nous proposons également tous les équipements adaptés à nos portes de garage (hublots, inserts, motorisations, système d'éclairage LED...) nous permettant ainsi de réaliser tous les types de projets.

ALUDOOR propose une large gamme de produits afin de répondre favorablement à l'ensemble de vos demandes : la porte sectionnelle résidentielle à refoulement au plafond ou latéral, la porte battante, la porte industrielle...

Amélie Robillot

Directrice générale d'ALUDOOR

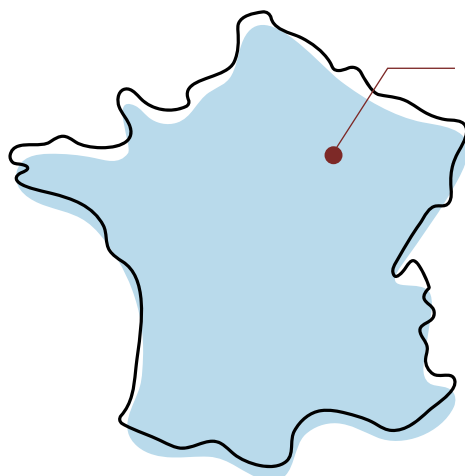

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

Au cœur de la Champagne



Le travail de femmes et d'hommes passionnés

La réussite d'ALUDOOR repose sur une équipe de femmes et d'hommes déterminés à offrir un service de qualité.

En raison de notre relation historique avec l'ensemble de nos fournisseurs, tous soigneusement sélectionnés, nous pouvons vous proposer des solutions qui répondront à vos attentes les plus pointues.

Notre passion pour l'innovation est également à l'origine de cette réussite.

Disposant de notre propre service de Recherche & Développement, nous travaillons en continu sur le perfectionnement de nos produits et sur la recherche de solutions techniques uniques pour satisfaire vos besoins.







LES ÉTAPES POUR CHOISIR LA PORTE DE GARAGE QUI VOUS *ressemble*

ÉTAPE 1


CHOISIR SON TYPE D'OUVERTURE



Plafond



Latérale



Battante

ÉTAPE 2

AVEC OU SANS PORTILLON



Sans portillon



Avec portillon


ÉTAPE 3

PERSONNALISER SA PORTE



PANNEAUX ET COULEUR

- Choisir un motif de porte
- Choisir une surface
- Choisir une couleur



CHOISIR SES OPTIONS



Hublots
et vitrages



Inserts



Poignées
et verrous



Leds

ÉTAPE 4

MOTORISATION ET DOMOTIQUE

Actionnez votre porte de garage depuis votre téléphone mobile, au même titre que vos volets, votre alarme ou tout équipement géré en domotique.


NOS PARTENAIRES

HOME MOTION by
somfy

SOMMER

MYMOTOR

Et aussi...
la porte enroulable





PLAFOND - insert Compact (Frêne + Alunox)



LATÉRALE - insert Ulys




PLAFOND - Hublots Losange (Alunox + vitrage Visio)



BATTANTE - Atelier



OUVERTURE PLAFOND





LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

Isolante et sécurisante

Une voiture à garer, des vélos, des skates, du sport et de la grande évasion.

Grâce à son refoulement au plafond, cette porte libère le passage, les murs et tous les soucis.


Ce système met à votre disposition une large zone de stockage sur deux côtés et s'ouvre largement. Ainsi entrer et sortir devient un jeu d'enfant. De multiples ajustements sont possibles pour s'adapter à vos besoins. Il n'y a plus de limites à vos envies.

SCANNEZ
et découvrez !
www.aludoor.fr



OUVERTURE PLAFOND

PLAFOND 40	P14
P40 I XXL	P16
P40 I PENTE DE RUE	P17
P40 I PENTE DE TOIT	P18
P40 I SURELEVATION	P19
ERST40	P20
SWIFT40	P22
SWIFT60	P24
OPTION PORTILLON POUR P40 ET S40 ...	P26
VISION40	P28
ALU40	P29
PLAFOND60	P30
OPTION KIT RÉNO	P32
PACK BORD DE MER	P33





PLAFOND - insert Visio'Bruce (Alunox + Vitrage Visio)



PLAFOND – insert Visio'Unakite (Alunox + Vitrage Visio + Numéro à la demande)



PLAFOND – insert Cristal (Alunox)



PLAFOND – insert Calla (Alunox)



PLAFOND – insert Tourneline (Alunox)



PLAFOND - insert Visio'Moon inversé + Visio'moon (Alunox + vitrage Visio)



PLAFOND - insert Auralite (Alunox)



PLAFOND VISION40 (Double vitrage dépoli)



PLAFOND - insert Azulita large inversé (Alunox)



PLAFOND - Finition rainures verticales



PLAFOND - insert Rubanée (Alunox)




PLAFOND - Hublot panoramique (Alunox + Double vitrage clair)



PLAFOND - insert Cyanite (Alunox)

PLAFOND | 40

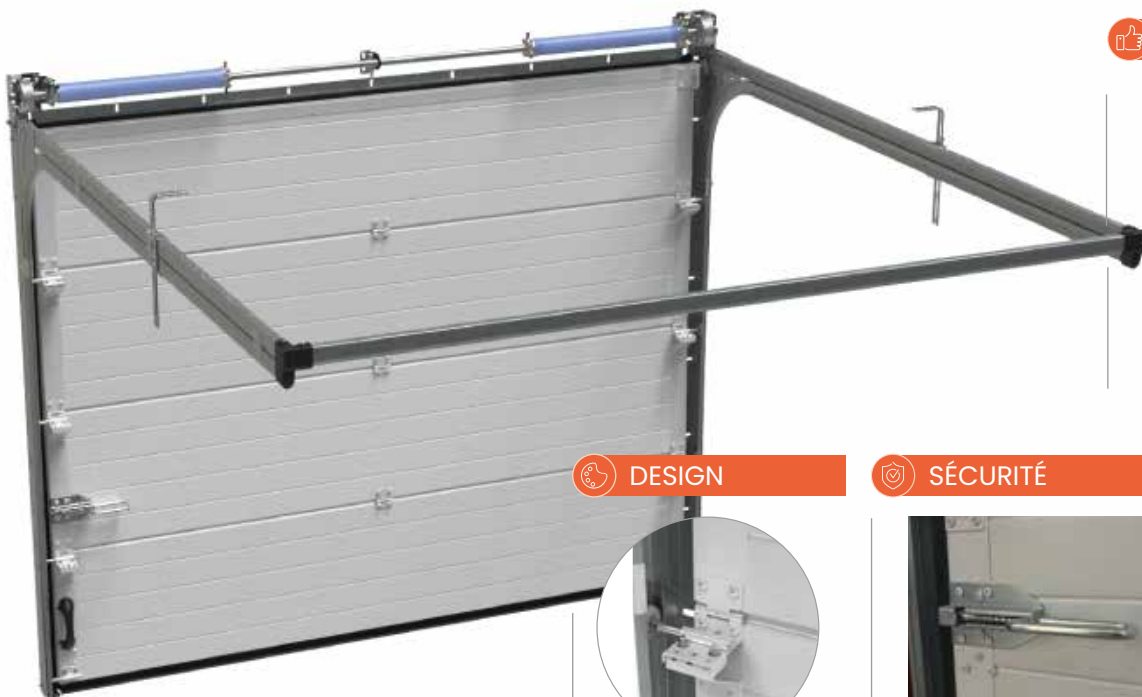

PRATIQUE



Poignée de tirage intérieure




Au choix : roulettes Simples ou Duplex



+ OPTION Câbles de levage en INOX

DESIGN



Quincaillerie intérieure blanche

SÉCURITÉ



Verrou poignée manuelle (porte motorisable)



Rails verticaux retardataire à l'effraction



Ressorts poudrés avec sécurité anti-chute




+ OPTION Sabot bas retardataire à l'effraction GALVA ou NOIR



Compensation par ressorts de torsion **ARRIÈRE** ou **AVANT**

THERMIQUE



Cache-jonctions




Panneaux isolants 40mm



+ OPTION Joints périphériques ISO

+ OPTION SEUIL ALU ou EPDM

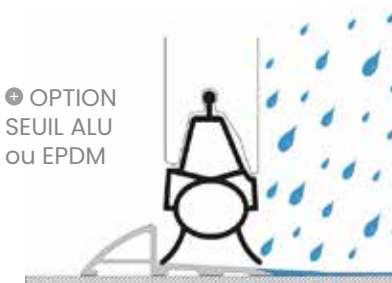



PLAFOND - finition mono-rainurée

- La porte sectionnelle la plus complète
- Grand nombre de solutions adaptées à votre environnement
- Personnalisables dans les moindres détails

🔒 SÉCURITÉ +

+ OPTION



- Protection Anti pince-doigt sur les roulettes
- Rails galva




Verrou Haut 2 points mécanique



- Sabot bas Retardataire à l'effraction
- Rails galva

TOUT SAVOIR

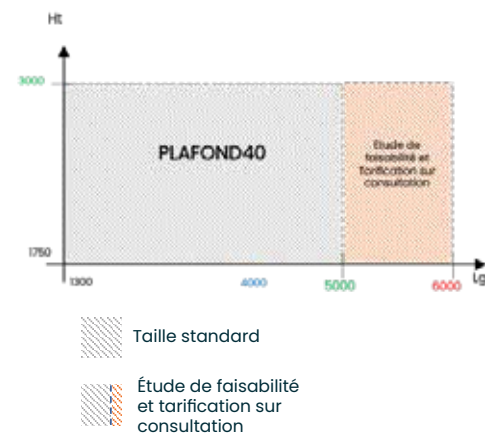

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 40 mm

Retombée linteau 65 à 390 mm (en fonction de la configuration de montage)

Écrouillons 80 mm (90 mm avec montage pente de toit)

Finition des rails de guidage **DE SÉRIE** | Galva

Compensation Arrière ou Avant Ressorts de torsion

👍 PRATIQUE

Portillon intégré	OPTION
Chatière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION

🎨 DESIGN

Section vitrée	OPTION
Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION

🌡️ THERMIQUE

Cache-jonctions	DE SÉRIE
Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique	OPTION
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 40 mm	DE SÉRIE

🛡️ SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE si porte motorisable
Sabot bas Retardataire à l'effraction	OPTION GALVA ou NOIRE
Rails Verticaux retardataire à l'effraction (hors PLAFOND40 XXL ou montage pente de toit)	DE SÉRIE
Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage surélévation)	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION

🔧 NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Dimensions XXL (pour passage camping car) p.16
Option Pente de Rue p.17
Montage Pente de toit p.18
Montage Surélévation p.19
Bord de mer p.33

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

P40 | XXL



VOIR LES CHOSES EN GRAND AVEC LA PLAFOND40 XXL

- Permet de garer un grand véhicule comme un camping-car ou une caravane
- S'adresse à tous les baroudeurs, voyageurs et amoureux de la route

Épaisseur panneaux 40 mm


Retombée linteau 190 mm

Écoinçons 80 mm

Finitions des rails Standard 

Compensation Avant
Ressorts de torsion

TOUT SAVOIR

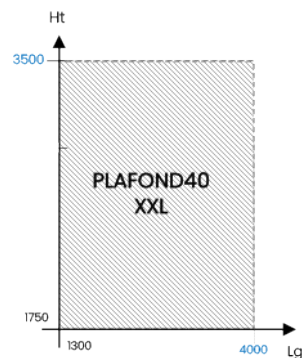

PLAFOND - insert Visio'Evoline (Alunox + vitrage Visio)

Tous les avantages de la porte résidentielle au format MAXI !

largeur maximum 4000 mm



hauteur maximum 3500 mm



La porte est équipée d'un Moteur SOMMER PRO+ 1100 N OU SOMFY iO 1000 N OU MyMotor 1200 N au choix.



Portillon compatible

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

P40 | PENTE DE RUE

L'INCLINAISON DE VOTRE RUE
N'EST PLUS UN PROBLÈME POUR
VOTRE PORTE DE GARAGE !

Elle permet de proposer une porte sectionnelle PLAFOND40 avec un seuil de faux niveau. Aucun débordement extérieur, ni de perte de passage.

TOUT SAVOIR




Une inclinaison de pente à gauche ou à droite est possible.



Compensation : Avant
Ressorts de torsion
RL mini = 190 mm uniquement



NON COMPATIBLE
option Portillon



Limite de hauteur
entre la gauche et la droite :

300 mm max

50 mm min



PLAFOND PENTE DE RUE - insert VisioUnakite (Alunox + vitrage Visio + Numéro à la demande)

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE



P40 | PENTE DE TOIT

OPTIMISEZ L'ESPACE EN HAUTEUR EN SUIVANT L'ANGLE DE VOTRE TOIT !

En suivant l'inclinaison de votre toiture, obtenez un dégagement plus important à l'intérieur de votre garage. Plusieurs degrés de pente vous sont proposés pour s'adapter au mieux à l'environnement intérieur de votre garage.



TOUT SAVOIR




Compensation par ressorts de torsion
AVANT



Retombée de linteau minimum de 300 mm



NON COMPATIBLE
option Portillon



Manœuvre motorisée obligatoire

SOMMER

Gamme PRO+, Force 800 Nm

MALIN !



Verrouillage magnétique
ALULOCK

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE


P40 | SURÉLÉVATION

LA PORTE DE GARAGE QUI REPOUSSE LES LIMITES !

En réhaussant la structure des rails verticaux, échappez à tout obstacle dans votre refoulement (porte, fenêtre, rangements...). Obtenez ainsi un dégagement plus important à l'intérieur du garage.



TOUT SAVOIR



Compensation par
ressorts de torsion
AVANT
+ surélévation



HT max = 3000 - (valeur surélévation) mm



Surrélévation de 150 à 200 mm au
choix pour une retombée de linteau
comprise entre 340 et 390 mm



En manœuvre manuelle :
poignée encastrée obligatoire



En manœuvre motorisée



Option Verrou haut
2 points mécanique
non compatible

ERST | 40



PRATIQUE



Profil Linteau noir




Poignée de tirage intérieure

DESIGN



Quincaillerie intérieure blanche

SÉCURITÉ

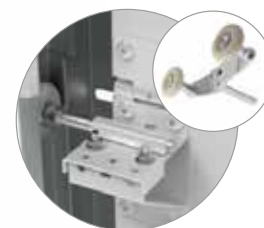

Au choix : roulettes Simples ou Duplex




Verrou poignée manuelle (porte motorisable)



Ressorts de traction Quattro

THERMIQUE



Cache-jonctions



Panneaux isolants 40 mm

+ OPTION
SEUIL ALU
ou EPDM






PLAFOND - insert Janus (Alunox)


Abordable, elle convient au projet sans prétention en y apportant votre touche de personnalisation grâce aux nombreuses options.

DEUX RESSORTS DOUBLES VALENT MIEUX QU'UN !

Pour vous maintenir en sécurité, notre système est composé de deux ressorts doubles de traction intégré dans les rails verticaux.



TOUT SAVOIR

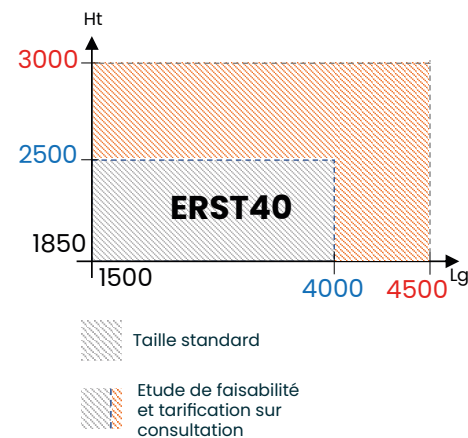

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux	40 mm
Retombée linteau	90 à 115 mm (selon options)
Écoinçons	80 mm
Finition des rails de guidage	DE SÉRIE Galva
Compensation	Ressorts de Traction

PRATIQUE	
Châtière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION
DESIGN	
Section vitrée	OPTION
Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION
THERMIQUE	
Cache-jonctions	DE SÉRIE
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 40 mm	DE SÉRIE
SÉCURITÉ	
Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE si porte motorisable
Verrou haut 2 points pour porte motorisée	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION
Buzzer alarme pour moteur SOMMER PRO/PRO+	OPTION
NOS SOLUTIONS ADAPTÉES	
Bord de mer p.33	

SWIFT | 40



PRATIQUE



Au choix : roulettes
Simples ou Duplex

DESIGN



Quincaillerie
intérieure blanche



Rails renforcés
laqués Noirs



Bouchons de
 finition

SÉCURITÉ



Rails adoucis au
toucher




Verrou | Poignée
manuelle (porte
motorisable)




+ OPTION
Protection cache roulette
anti-pince-doigts
Roulette simple (par 6)




+ OPTION
Sabot bas retardataire à
l'effraction GALVA ou NOIR



Compensation
par Double ressort
de **TRACTION**




Compensation
par ressorts de
TORSION ARRIÈRE



Compensation
par ressorts de
TORSION AVANT


THERMIQUE



Cache-jonctions



Panneaux isolants 40 mm



Jointes périphériques ISO
+ OPTION Avec ressorts de Torsion



PLAFOND - insert Ottawa (Alunox + Alu Anodisé)

La nouvelle génération de porte sectionnelle refoulement au plafond




DE SÉRIE : DES FINITIONS DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Finition des rails de guidage noire, blanc ou galva au choix
- Caches-jonctions
- Panneaux Isolants 40 mm
- Verrou Manuel si porte motorisable



La quincaillerie de la SWIFT40 est issue à 33% de matériaux recyclés.

TOUT SAVOIR

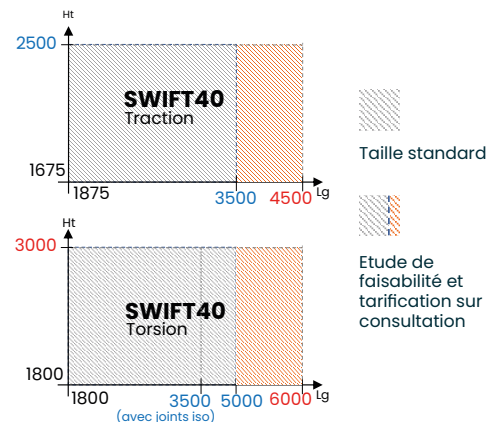

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux	40 mm
Retombée linteau	70 à 350 mm (en fonction de la configuration de montage)
Écrouillons	80 ou 90 mm (en fonction de la configuration de montage)
Finition des rails de guidage	AU CHOIX Noire ● Blanche ○ Galva ●
Compensation	Ressorts de Traction Arrière ou Avant Ressorts de Torsion



PRATIQUE

Portillon intégré (si ressorts de torsion)	OPTION
Châtière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION



DESIGN

Section vitrée	OPTION
Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION



THERMIQUE

Cache-jonctions	DE SÉRIE
Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique	DE SÉRIE en ressorts de traction OPTION en ressorts de torsion
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 40 mm	DE SÉRIE



SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE si porte motorisable
Sabot bas Retardataire à l'effraction (Uniquement en ressorts de torsion)	OPTION GALVA ou NOIRE
Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage surélévation)	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION



NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Montage Surélévation
Bord de mer p.33
Kit de pattes d'ancrage pour fixation déportée des rails verticaux

SWIFT | 60



PRATIQUE



Au choix : roulettes
Simples ou Duplex

DESIGN



Quincaillerie
intérieure blanche



Rails renforcés
laqués Noirs



Bouchons de
finition

SÉCURITÉ



Rails adoucis au
toucher




Verrou | Poignée
manuelle (porte
motorisable)




+ OPTION
Protection cache roulette
anti-pince-doigts
Roulette simple (par 6)



+ OPTION
Sabot bas retardataire à
l'effraction GALVA ou NOIR




Compensation
par Double ressort
de **TRACTION**




Compensation
par ressorts de
TORSION AVANT


THERMIQUE



Cache-jonctions



Panneaux isolants 60 mm



Joints périphériques ISO
+ OPTION Avec ressorts de Torsion



PLAFOND - insert Ottawa (Alunox + Alu Anodisé)

La nouvelle génération de porte
sectionnelle refoulement au plafond




DE SÉRIE :
DES FINITIONS DANS
LES MOINDRES DÉTAILS

- Finition des rails de guidage noire, blanc ou galva au choix
- Caches-jonctions
- Panneaux Isolants 60 mm
- Verrou Manuel



La quincaillerie de la SWIFT60 est
issue à 33% de matériaux recyclés.

TOUT SAVOIR

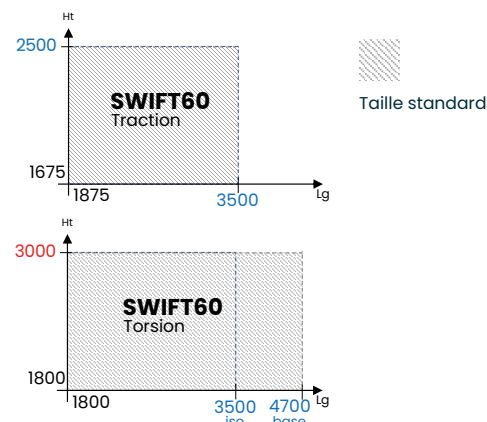

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux	60 mm
Retombée linteau	70 à 350 mm (en fonction de la configuration de montage)
Écrouillons	80 ou 90 mm (en fonction de la configuration de montage)
Finition des rails de guidage	AU CHOIX Noire ● Blanche ○ Galva ●
Compensation	Ressorts de Traction Avant Ressorts de Torsion

PRATIQUE

Entrée de courrier	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION

DESIGN

Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION

THERMIQUE

Cache-jonctions	DE SÉRIE
Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique	DE SÉRIE en ressorts de traction OPTION en ressorts de torsion
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM

SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE
Sabot bas Retardataire à l'effraction (Uniquement en ressorts de torsion)	OPTION GALVA ou NOIRE
Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage surélévation)	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Montage Surélévation
Bord de mer p.33
Kit de pattes d'ancrage pour fixation déportée des rails verticaux

+ OPTION

PORTILLON

L'ACCÈS À VOTRE GARAGE SIMPLEMENT !

Uniquement pour plafond40 ou swift40



ÉTANCHÉITÉ
renforcée



DESIGN SOBRE
Profils en aluminium
affleurant



ROBUSTE
pour résister à
l'épreuve du temps



SÉCURITÉ



Serrure 5 ou 7 points à relevage
(selon nombre de panneaux)
avec rouleaux de centrage




Ferme-porte




DESIGN



Poignée béquille
noir, blanc ou alu



Profils ouvrants
affleurants



Bouchons
anti pince-doigt
noir, blanc ou alu



Charnière
invisible



THERMIQUE



Joint d'appuis
ouvrants/dormants



Joint d'angle bas



Seuil plat réduit
avec triple joints

TOUT SAVOIR

Notre nouveau portillon intégré dans la porte sectionnelle, plafond à usage résidentiel permet un accès piéton à votre garage. Avec son apparence discrète, il vous offrira également un accès rapide.

↔ largeur porte
mini 2000 mm
max 4500 mm

↔ largeur de
passage jusqu'à
900 mm

POSITION DU PORTILLON



Gauche



Centre



Droite



+ OPTION

SÉCURITÉ PORTILLON OBLIGATOIRE POUR MANŒUVRE MOTORISÉE



FILAIRE
(obligatoire avec
moteur SOMMER)



RADIO
Non compatible avec
moteur SOMMER



PLAFOND - insert Chiffre (Alunox) + Portillon

VISION | 40



VISION40 - vitrage Clair fumé



VISION40 - vitrage Clair PRO-TEC

JOUEZ LA TRANSPARENCE AVEC LA VISION40

Retrouvez les atouts de la SWIFT40 dotée d'un tablier conçu avec profilé en aluminium et un remplissage totalement en double vitrage acrylate.

Les




- + Design Exclusif - intérieur et extérieur limitant le nombre de meneau pour un rendu Full vitrage !
- + Couleur du cadre Alu anodisé de base et couleur RAL fine texture au choix

DE SÉRIE FINITION DES RAILS DE GUIDAGE

| Blanche  | Noire  | Galva 

TOUT SAVOIR



NON COMPATIBLE
option Portillon

Manœuvre motorisée
obligatoire

CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

CLAIR OU CLAIR PRO-TEC



Remplissage standard pour un éclairage naturel à l'intérieur en double vitrage. Grande résistance aux rayures. Pour une protection supérieure aux rayures, optez pour le vitrage Clair PRO-TEC.

CLAIR FUMÉ



Le vitrage fumé filtre le rayonnement solaire, tout en étant translucide. Il confère un aspect moderne et sobre à la porte.

DEPOLI



Remplissage laissant passer la lumière, sans être transparent : luminosité intérieure tamisée.


ALU | 40




ALU40 - avec section vitrée



Compensation
par Double
Ressort de
TRACTION



Compensation
par Ressorts de
TORSION ARRIÈRE



Compensation
par Ressorts de
TORSION AVANT

OSEZ LE STYLE ALU !

Retrouvez les avantages de la SWIFT40 avec son tablier totalement en aluminium. Il est possible d'y intégrer des sections vitrées pour plus de luminosité.

Pour plus d'aération, vous avez la possibilité de choisir des sections avec remplissage en tôle alu ajourée de forme carrée.



NON COMPATIBLE
option Portillon




Manœuvre motorisée
obligatoire

DE SÉRIE FINITION DES RAILS DE GUIDAGE

| Blanche ○ | Noire ● | Galva ●

DE SÉRIE PANNEAU ISOLANT LISSE DOUBLE PAROI EN ALUMINIUM




Remplissage en panneau isolant lisse double paroi en alu d'épaisseur 21 mm, couleur au choix thermolaquée suivant la palette du nuancier RAL.

+ OPTION - SECTION VITRÉE



Remplissage en double vitrage acrylique d'épaisseur 21 mm, pour plus de luminosité.

+ OPTION - SECTION TÔLE ALU PERFORÉE CARRÉE



Remplissage en tôle aluminium perforée carrée d'épaisseur 3 mm, pour un renouvellement d'air intensif.

PLAFOND | 60

PRATIQUE




Poignée de tirage intérieure



Au choix : roulettes Simples ou Duplex avec protection anti-pince-doigt



+ OPTION Câbles de levage en INOX



Quincaillerie tablier intérieure laquée blanche

SÉCURITÉ



Verrou Haut 2 points mécanique



Rails verticaux retardataire à l'effraction



Ressorts poudrés avec sécurité anti-chute




Sabot bas retardataire à l'effraction




Verrou poignée manuelle (porte motorisable)

THERMIQUE



Cache-jonctions




Panneaux isolants 60 mm



Joints périphériques ISO

+ OPTION SEUIL ALU ou EPDM

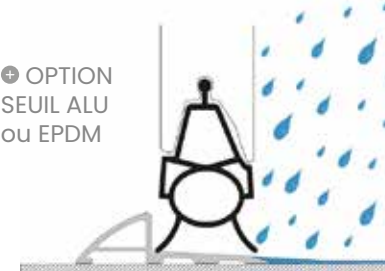

Compensation par ressorts de torsion **ARRIÈRE** ou **AVANT**





PLAFOND - insert Leta (Alunox)


Optez pour la porte sectionnelle PLAFOND60 pour plus d'isolation et de sécurité.



DE SÉRIE : ISOLATION FONCTIONNALITÉ ESTHÉTIQUE

- Caches-jonctions
- Finition des rails de guidage : blanc
- Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique
- Panneaux Isolants 60 mm
- Verrou manuel si porte motorisable
- Sabots retardataires à l'effraction
- Rails verticaux retardataires à l'effraction
- Verrou haut mécanique 2 points pour porte motorisée
- Roulettes avec protection anti pince-doigt

TOUT SAVOIR

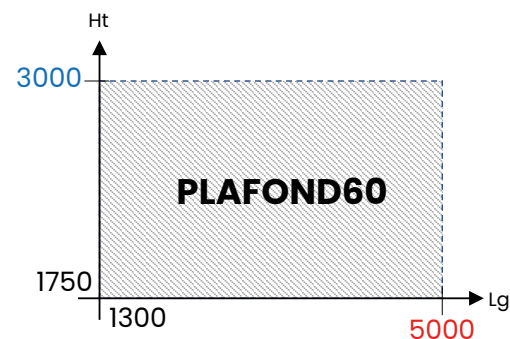

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux	60 mm
Retombée linteau	110 à 390 mm (en fonction de la configuration de montage)
Écointçons	80 mm
Finition des rails de guidage	DE SÉRIE Blanc ☐
Compensation	Arrière ou Avant Ressorts de torsion



PRATIQUE

Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION



DESIGN

Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION



THERMIQUE

Cache-jonctions	DE SÉRIE
Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique	DE SÉRIE
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 60 mm	DE SÉRIE



SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE si porte motorisable
Sabot bas retardataire à l'effraction	DE SÉRIE
Rails verticaux retardataires à l'effraction	DE SÉRIE
Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage avec surélévation)	DE SÉRIE
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION
Buzzer alarme pour moteur SOMMER PRO/PRO+	OPTION



NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Montage Surélévation p.19
Bord de mer p.33

+ OPTION

KIT RÉNO



IL PERMET DE SE FIXER SUR DES MURS ABÎMÉS OU IRRÉGULIERS !

Notre cadre de rénovation vous permet d'assurer la pose de toutes nos portes sectionnelles Plafond facilement.

Créez du cochonnet, assurez une parfaite finition de la pose.

Ses profils en aluminium sont laqués à la couleur de la porte afin de respecter une cohérence visuelle.

POSE EN APPLIQUE

Votre tableau est irrégulier ? Assurez un fonctionnement parfait malgré les désagréments du chantier.

CAS MONTAGE ÉCOINÇON



CAS MONTAGE LINTEAU





POSE EN TUNNEL

Grâce au cadre de rénovation, la porte peut se passer d'écoinçon ou de retombée de linteau.

CAS MONTAGE ÉCOINÇON



CAS MONTAGE LINTEAU

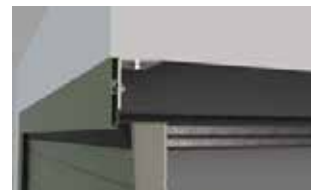Les
+

UN PROFIL ADAPTÉ

Sa rainure permet un assemblage simple des rails verticaux ou des équerres.

80 mm ! La valeur parfaite pour intégrer le rail vertical ou positionner une porte sectionnelle plafond avec le montage RL80 en tunnel.



SUR MESURE

Le Kit Rénovation est livré aux cotes de la porte.

Sa conception lui permet de s'adapter à toutes les situations de pose en rénovation.



PACK BORD DE MER


L'air salin est agressif, c'est pour cela que nous vous proposons quelques options indispensables au choix de votre porte de garage afin d'augmenter sa durée de vie.



FINITIONS DES PANNEAUX

Notre gamme de panneaux standards finition Deep Mat est garantie 10 ans contre la corrosion y compris en air salin.

DEEP MAT



**GARANTIE
ROYALE
10 ans**

Pensez aussi à nos VISION40 et ALU40. [p.28](#)

Le laquage permet d'ajouter une protection complémentaire sur la surface de vos panneaux.

+ OPTION LAQUAGE RAL



FINITION AVEC RAILS LAQUÉS

Les rails de guidage thermolaqués apportent une protection supplémentaire :

- PLAFOND60 :
 - **DE SÉRIE** - rails laqués blancs [p.30](#)
- SWIFT40, SWIFT60, ALU40, VISION40 :
 - **DE SÉRIE**
 - rails laqués blancs ○
 - rails laqués noirs ●
 - rails laqués galva ●

[p.22](#), [p.28](#), [p.29](#)



CÂBLES INOX

Sur une porte de garage standard, les câbles de levage sont en acier galvanisé. Pour renforcer ces composants, nous vous les proposons en inox.



COMPATIBLE

SWIFT40, SWIFT60 (Uniquement Torsion),
VISION40, ALU40, PLAFOND40 et
PLAFOND60



RAVIV'COLOR


Un entretien régulier est nécessaire dans un environnement dit agressif. Notre Raviv'Color permet d'éliminer toutes impuretés, salissures ou poussières pouvant endommager, à long terme, les matériaux de votre porte de garage.

RENOV COLOR

Pour les portes les plus anciennes, une solution de rénovation est également disponible grâce à notre kit Renov Color. Renseignez-vous auprès de votre installateur professionnel pour bénéficier d'un accompagnement adapté.



OUVERTURE LATÉRALE






LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

Un accès rapide et facile

Nos portes sectionnelles latérales sont adaptables dans le neuf ou en rénovation. Elles sont idéales pour répondre aux besoins des propriétaires de garages encombrés. Le plafond reste entièrement accessible pour le rangement, économie de place et encombrement réduit. Selon la configuration de votre résidence, le montage est facilité. Possibilité de refoulement à droite, à gauche ou linéaire. Existe en double refoulement en vis à vis.

SCANNEZ
et découvrez !
www.aludoor.fr



OUVERTURE LATÉRALE

LATÉRALE 40 P38

LATÉRALE 60 P40




Double LATÉRALE40 avec hublots en refoulements droite et gauche



LATÉRALE40 + Portillon pivotant – insert Corail (Alunox)



LATÉRALE40 + Portillon pivotant – Hublots Carrés (Alunox + vitrage Clair)

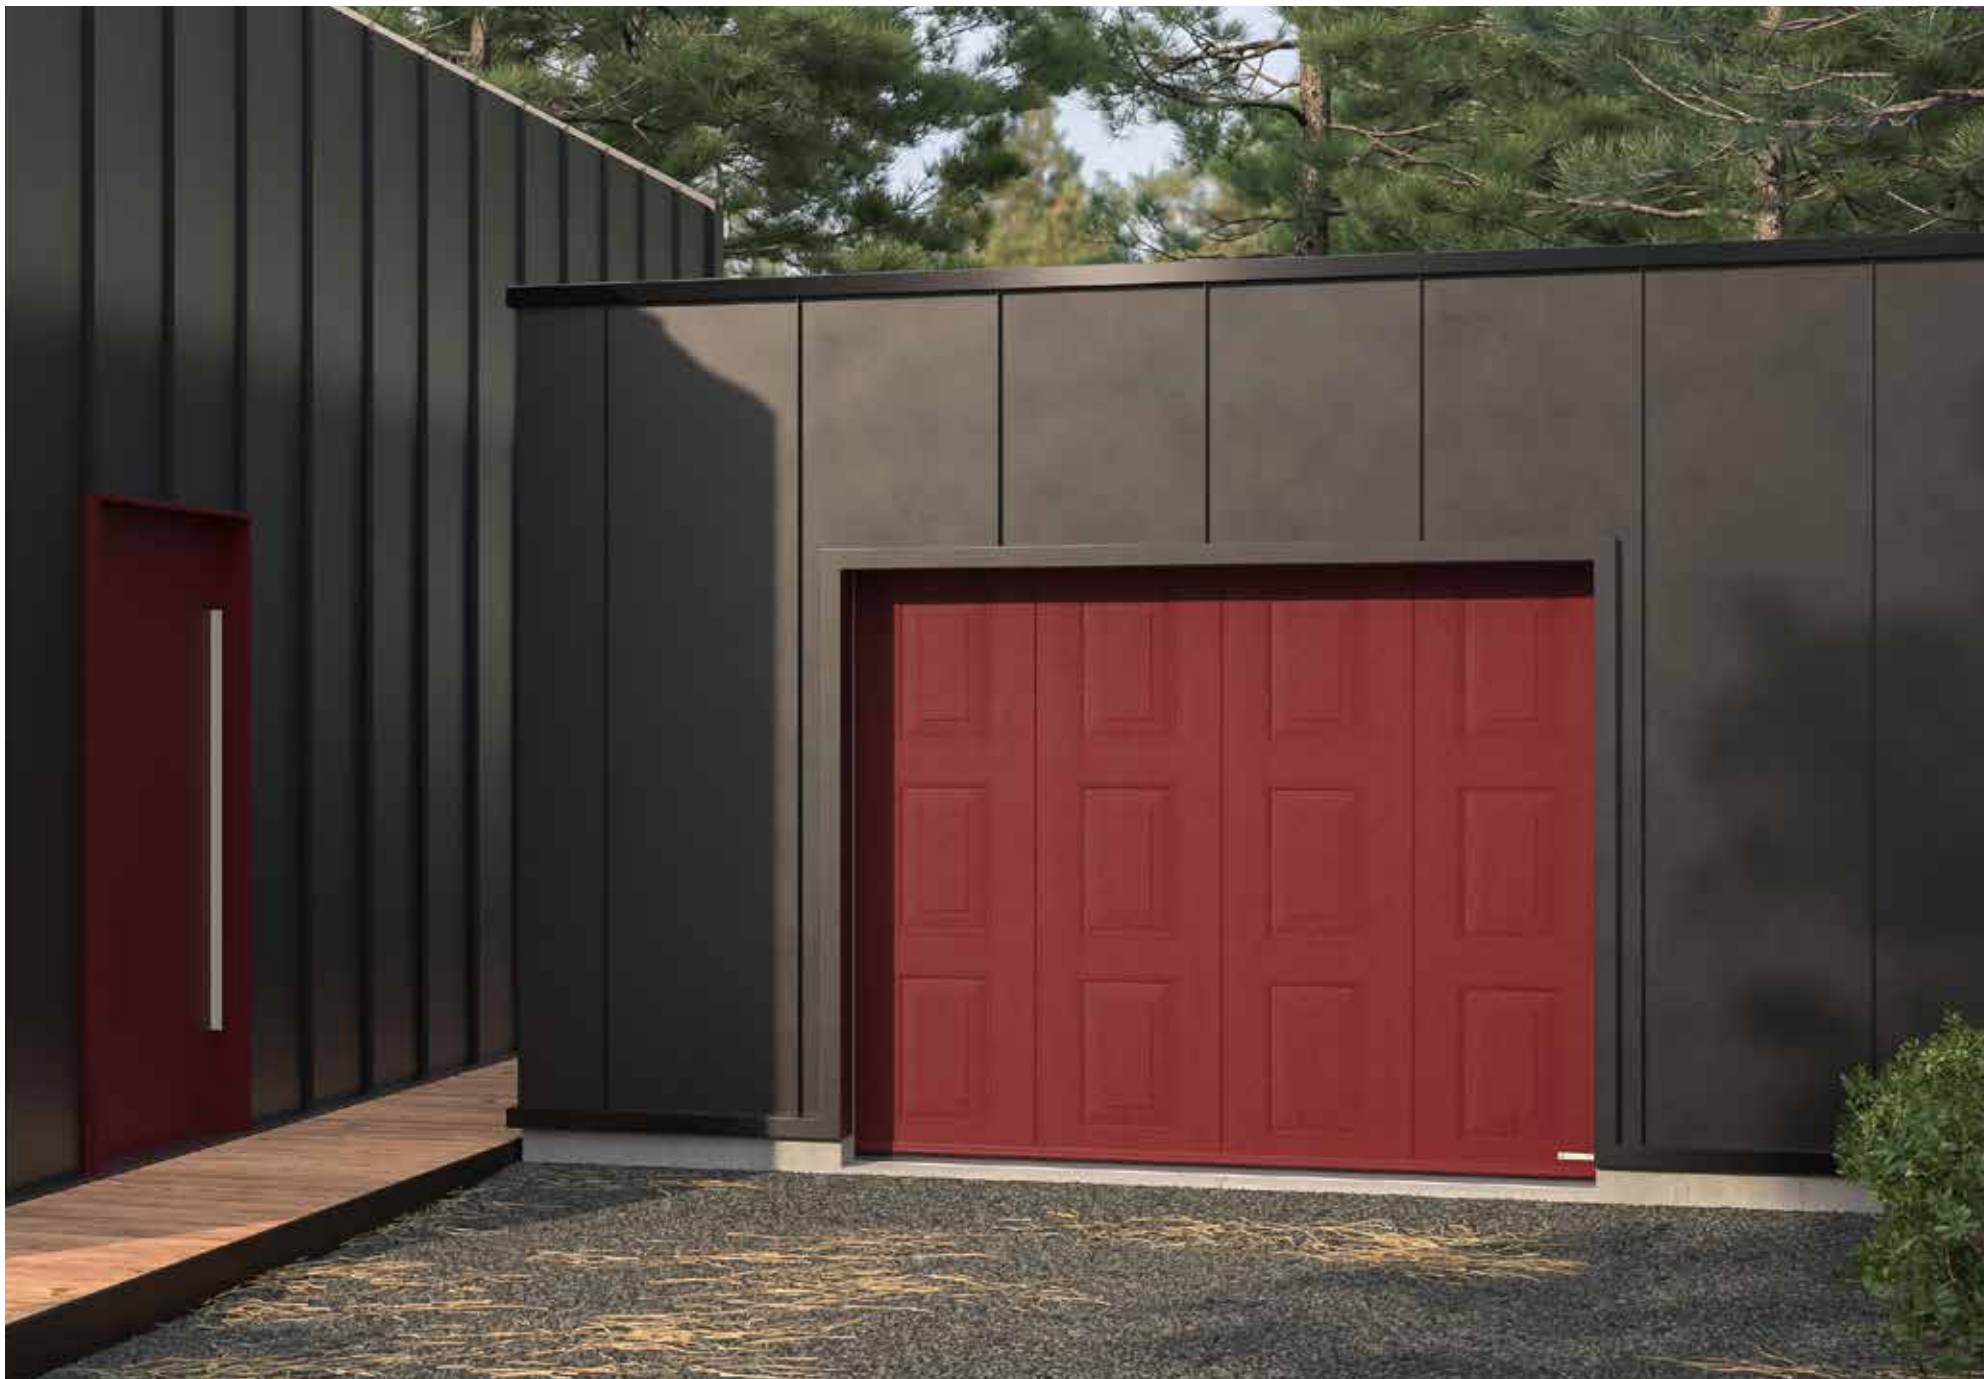

LATÉRALE – Finition Cassettes

LATÉRALE | 40

THERMIQUE



Panneaux isolants
40 mm



Double joint
d'étanchéité

Profils bas avec
joints brosse

DESIGN



Quincaillerie
intérieure blanche

SÉCURITÉ



Points de verrouillage
à la fermeture
(Pour portes sans portillon,
sans bras ferme-porte)



Verrou bas



Kit sécurité Multipoints



⊕ OPTION
Kit sécurité bas
retardataire à
l'effraction

PRATIQUE



Profil linteau
aluminium laqué noir
⊕ OPTION laqué
couleur porte



Guidage au sol
renforcé



Guidage haut renforcé
en aluminium avec
triple roulette



Poignée intérieure



⊕ OPTION
Kit suspentes
refoulement au
plafond



⊕ OPTION
Kit équerres
longues pour
refoulement



LATÉRALE - Hublot Panoramique (Alunox + vitrage Visio) + Portillon pivotant

Le + LE PORTILLON PIVOTANT


Optez pour l'option portillon sur votre porte de garage, une combinaison parfaite entre sécurité et fonctionnalité. Compatible en manœuvre manuelle ou motorisée, du côté refoulement ou du côté opposé au refoulement.




Poignée ergonomique pour serrure deux points



Poignée latérale pour serrure multipoints

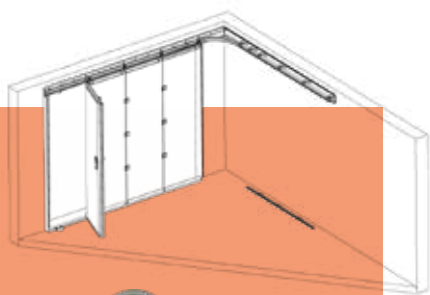

TOUT SAVOIR

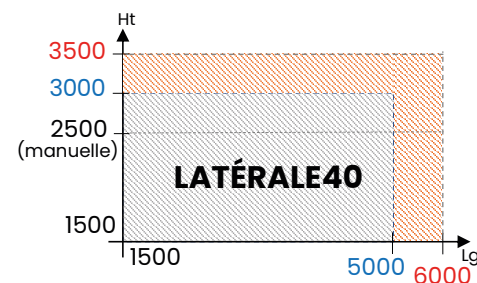

Taille standard
Étude de faisabilité et tarification sur consultation

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 40 mm

Retombée linteau 120 mm

Écoinçons mini 70 mm (dépend de la configuration de montage)

Finition des rails de guidage **DE SÉRIE** | Précadre NOIR  **OPTION** | Précadre laqué couleur Porte 

Refoulement Gauche ou Droite en vue intérieure

PRATIQUE

Portillon Pivotant coté refoulement	OPTION
Portillon Pivotant coté opposé au refoulement	OPTION
Kit Suspentes refoulement au plafond	OPTION
Kit Équerres longues pour refoulement	OPTION
Chatière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle avec ou sans Portillon pivotant	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER, SOMFY avec ou sans Portillon pivotant p.74	OPTION

DESIGN

Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION

THERMIQUE

Profil bas rejet d'eau	DE SÉRIE
Doubles joints périphériques	DE SÉRIE
Panneaux Isolants 40 mm	DE SÉRIE

SÉCURITÉ

Verrou Bas	DE SÉRIE si porte motorisable
Kit Sécurité 3 points sur Tablier	DE SÉRIE (pas possible si portillon côté opposé au refoulement)
Kit Sécurité Bas Retardataire à l'effraction	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Refoulement Linéaire Possible
Refoulement avec angle variable
Kit LATÉRALE DOUBLE en vis-à-vis
Bord de mer laquage p.33

LATÉRALE | 60



THERMIQUE



Panneaux isolants
60 mm



Double joint
d'étanchéité

Profils bas avec
joints brosse

DESIGN



Quincaillerie
intérieure blanche

SÉCURITÉ



Points de verrouillage
à la fermeture



Verrou bas



Kit sécurité 3 points



⊕ OPTION
Kit sécurité bas
retardataire à
l'effraction

PRATIQUE



Profil linteau
aluminium laqué noir
⊕ OPTION laqué
couleur porte



Guidage au sol
renforcé




Guidage haut renforcé
en aluminium avec
triple roulette



Poignée intérieure



⊕ OPTION
Kit suspentes
refoulement au
plafond



⊕ OPTION
Kit équerres
longues pour
refoulement




LATÉRALE - insert Visio'Fluorite (Alunox + vitrage Visio)



OPTEZ POUR LA
PERSONNALISATION DE VOTRE
PORTE GRÂCE À L'INSERT QUI
VOUS RESSEMBLE.




Un grand choix
d'inserts vous attend
page 60.



KINA (Alunox)




Visio'LUCES
(Alunox + Noir - RAL 9005 FT +
Frêne + vitrage Visio)

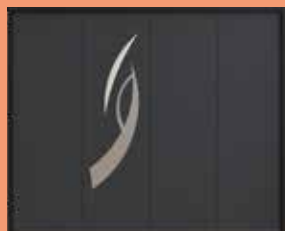

PREHNITE
(Alunox + Anodisé)

TOUT SAVOIR

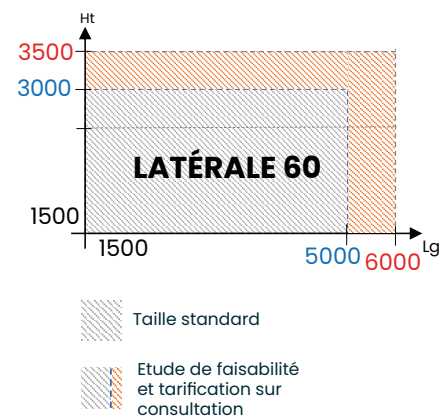

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux	60mm
Retombée linteau	120 mm
Écointçons	mini 70 mm (dépend de la configuration de montage)
Finition des rails de guidage	DE SÉRIE Précadre NOIR OPTION Précadre laqué couleur Porte
Refolement	Gauche ou Droite en vue intérieure



PRATIQUE

Kit Suspentes refolement au plafond	OPTION
Kit Équerres longues pour refolement	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER, SOMFY p.74	OPTION



DESIGN

Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION



THERMIQUE

Profil bas rejet d'eau	DE SÉRIE
Doubles joints périphériques	DE SÉRIE
Panneaux Isolants 60 mm	DE SÉRIE



SÉCURITÉ

Verrou Bas	DE SÉRIE si porte motorisable
Kit Sécurité 3 points sur Tablier	DE SÉRIE
Kit Sécurité Bas Retardataire à l'effraction	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION




NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Refolement Linéaire Possible
Refolement avec angle variable
Bord de mer laquage p.33



OUVERTURE BATTANTE





LA PORTE DE GARAGE BATTANTE

Libérez l'espace !

Notre gamme de portes 1, 2, 3 ou 4 vantaux bénéficie d'un large choix de couleurs, disponible avec ou sans rupture de pont thermique.

Une gamme complète classique ou design.

SCANNEZ
et découvrez !

www.aludoor.fr



OUVERTURE BATTANTE

LES GAMMES BATTANTES P46

CONFIGURATIONS ET OPTIONS P48

LES COMBINÉS P50





BATTANTE40 – 3 Vantaux ouverture extérieure – Remplissage horizontal – Panneaux Sans Motif Lisse – Hublots



BATTANTE40 – 2 Vantaux ouverture intérieure – Remplissage vertical – Panneaux Sans Motif Lisse + Hublot panoramique



BATTANTE ALUVITRÉE – 2 Vantaux ouverture intérieure – Bâton maréchal



BATTANTE ALUVITRÉE – 2 Vantaux 2/3 – 1/3 ouverture intérieure

BATTANTE | GAMMES



PORTE BATTANTE40

Composée de panneaux 40 mm identiques aux portes sectionnelles. Personnalisez vos portes avec hublots, inserts ou autres options disponibles de nos portes sectionnelles.

- Remplissage à la verticale ou à l'horizontale

En Option :

- Inserts sur demande
- Chatière
- Entrée de courrier
- Grille de ventilation
- Laquage
- Bâton de maréchal



PORTE BATTANTE ALUVITRÉE

Un large choix de typologies en portes pleines avec remplissage en panneau isolant en aluminium et/ou vitrées. Pour plus de luminosité, transformez l'environnement de votre garage en un véritable espace de vie.

- Panneaux isolants lisses en aluminium, sans jonction - 24 ou 40 mm au choix
- Possible en double vitrage (24 mm) ou triple vitrage (40 mm)
- Rendu de vitrage Clair, granité, dépoli, Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)
- Nombreuses typologies possibles

En Option :

- Bi-coloration
- Bâton de maréchal



PORTE BATTANTE SOUFFLET

Optez pour une porte avec soufflet intégré à l'ouvrant.

- Panneaux isolants en aluminium – 24 ou 40 mm au choix
- Aération temporaire de l'intérieur du garage
- Laisse entrer la lumière naturelle
- Rendu de vitrage Clair, granité, dépoli, Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)

En Option :

- Bi-coloration
- Bâton de maréchal



PORTE BATTANTE ATELIER

Pour un aspect moderne et raffiné, transformez votre garage en atelier.

- Panneaux isolants Aluminium au choix 24 ou 40 mm
- Possible en double vitrage (24 mm) ou triple vitrage (40 mm)
- Rendu de vitrage Clair, granité, dépoli, Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)
- Nombreuses typologies possibles
- Retrouvez les choix de vantaux [p51](#)

En Option :

- Vitrage avec 1 ou 2 plats
Option Viennoise : jonction discrète entre le plat et le vitrage clair
- Bi-coloration
- Bâton de maréchal

DÉCOUVREZ LES POINTS FORTS DE NOS PORTES BATTANTES



Paumelles - Réglables multidirectionnelles en rupture de pont thermique



Crémone pompier, Paumelles Rosaces et poignées couleurs au choix :

- Blanc
- Noir
- Alu Anodisé



Possible en rupture ou sans rupture de pont thermique



Avec rupture



Sans rupture



Serrure 5 points
+ OPTION
Cylindre de sécurité possible



Verrou semi-fixe sécurisé sur les portes 3 et 4 vantaux



Joints d'étanchéité périphériques







Seuil Aluminium aux normes PMR

DÉTERMINEZ UN NOMBRE DE VANTAUX ADAPTÉ À L'OUVERTURE



FAITES LE CHOIX DU SENS D'OUVERTURE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

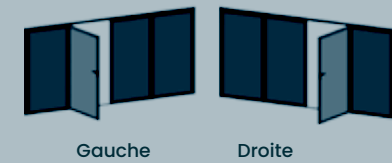

OPTEZ POUR VOTRE REMPLISSAGE PANNEAU



Panneaux de
porte sectionnelle
inclinaison à
l'horizontal



Panneaux de
porte sectionnelle
inclinaison à la
verticale



Aluminium
Panneau Lisse
Sans jonction

Pour BATTANTE40

Pour ALUVITRÉE,
ATELIER ou SOUFFLET

LES COMBINÉS

ALUDOOR vous permet d'imaginer une porte de garage en parfait alignement esthétique avec votre porte de service. Notre gamme permet d'apporter une réponse à tous vos projets.



Porte PLAFOND + Porte de service BATTANTE40 - insert personnalisé sur mesure



Porte PLAFOND + Porte de service BATTANTE40 - Hublots



Porte LATÉRALE + Porte de service BATTANTE40 - Hublots



Porte PLAFOND + Porte de service BATTANTE40 + imposte

TOUT SAVOIR

DIMENSIONS BATTANTES

 PORTE DE SERVICE (1 VANTAIL)	Largeur	Min	700	Max	1200
	Hauteur	Min	1750	Max	2400
 2 VANTAUX	Largeur	Min	1600	Max	2750
	Hauteur	Min	1750	Max	2400
 3 VANTAUX	Largeur	Min	2000	Max	3000
	Hauteur	Min	1750	Max	2400
 4 VANTAUX	Largeur	Min	2250	Max	3300
	Hauteur	Min	1750	Max	2400

OPTIONS COMMUNES

À TOUTES LES PORTES BATTANTES

- Au choix avec ou sans rupture de pont thermique
- Plusieurs coloris au choix suivant nuancier RAL (+200 couleurs)
- Barre antipanique
- Verrou haut et bas rallongé
- Arrêt de porte au pied ou aimantée
- Cylindres spéciaux
- Ferme porte intérieure
- Bâton de maréchal
- Couvre Joints
- Option Bi-Couleur (Blanc intérieure / autre couleur extérieure)
- Rejet d'eau pour ouverture intérieure



Pour toute demande spéciale, consultez-nous.

CARACTÉRISTIQUES

BATTANTE 40	BATTANTE ALUVITRÉE	BATTANTE ATELIER	BATTANTE SOUFFLET
• Remplissage en panneaux de porte sectionnelle ép40 mm • Remplissage panneaux horizontal ou vertical pour avoir plusieurs typologies possibles Options : • Hublots • Grille de ventilation • Châtière • Entrée de courrier	• Remplissage en panneaux alu sans jonction ép24 ou 40 mm au choix • Plusieurs typologies possibles • Double vitrage (ép24mm) ou triple vitrage (ép40 mm) au choix selon typologies / rendu / vitrage clair, granité ou dépoli / vitrage Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés) • Possibilité de définir la hauteur de clair de jour suivant typologie	• Remplissage en panneaux alu sans jonction ép24 ou 40 mm au choix • Plusieurs typologies possibles • Choix entre 1 ou 2 plats par ouvrant • Double vitrage (ép24mm) ou triple vitrage (ép40 mm) au choix selon typologies / rendu vitrage clair viennoise, granité ou dépoli / vitrage Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés) • Possibilité de définir la hauteur de clair de jour suivant typologie	• Remplissage en panneaux alu sans jonction ép24 ou 40 mm au choix • Plusieurs typologies possibles • Soufflet en partie haute de l'ouvrant suivant typologies • Double vitrage (ép24mm) / rendu vitrage clair, granité ou dépoli / vitrage Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)

Découvrez toutes nos typologies de portes battantes sur www.aludoor.fr/nos-portes-battantes





PERSONNALISATION





CRÉEZ LA PORTE QUI VOUS *ressemble*

Une multitude d'options pour imaginer votre porte en fonction de votre style, votre environnement ou votre maison : large gamme de coloris et laquages, inserts originaux, hublots uniques, poignées et verrous assortis.

Chaque détail est adaptable à vos goûts et votre personnalité.

SCANNEZ
et découvrez !

www.aludoor.fr



PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE

DESIGN PANNEAUX	P54
INSERTS	P60
DISPOSITIFS LEDS	P67
HUBLOTS	P68
POIGNÉES ET VERROUS	P72

DESIGN PANNEAUX


COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS RESSEMBLE, OPTEZ POUR :



ÉTAPE 1 : UNE COULEUR



ÉTAPE 2 : UNE TEXTURE

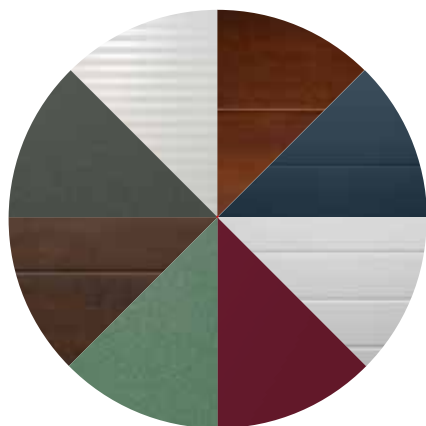

Lisse


Veiné Bois
(Woodgrain)



ÉTAPE 3 : UN MOTIF




Nous reprenons les classiques de la menuiserie pour une porte en accord avec l'ensemble de la maison.




Sans motif



Rainuré



Monorainuré



Microrainuré



Cassettes



Rainuré vertical
Compatible seulement
pour portes plafond

NON COMPATIBLE
BATTANTE40 ✗

NON COMPATIBLE
BATTANTE40 ✗
LATÉRALE ✗

PANNEAUX 60MM


PANNEAUX 40MM



UNE COULEUR - PANNEAUX

TOUT SAVOIR SUR NOS COULEURS !

+ OPTION
LAQUAGES p.56

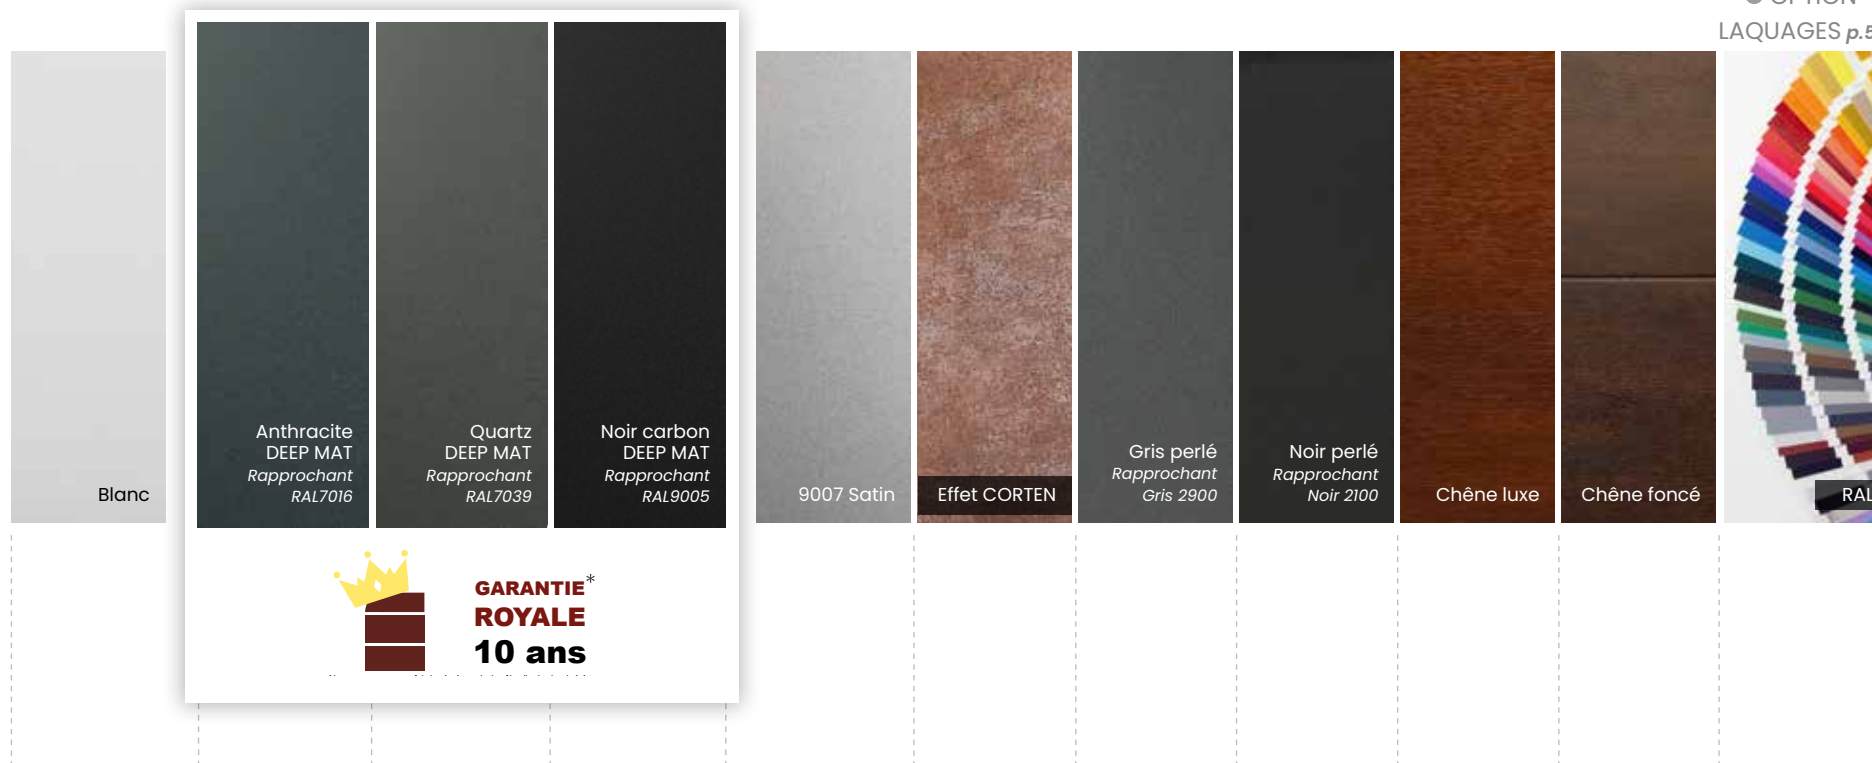

COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX AVEC NOTRE GAMME DE PORTE

PLAFOND40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PLAFOND60	•										•
SWIFT60	•										•
LATÉRALE40	•	•		•	•		•	•	•	•	•
LATÉRALE60	•										•
BATTANTE40	•	•							•		•

Nos panneaux sont fabriqués à partir de tôle d'acier laminé à froid, galvanisé à chaud et revêtu de peinture. * Nos panneaux finition Deep Mat sont garantis 10 ans contre la corrosion y compris en air salin

ÉTAPE 1



UNE COULEUR - + OPTION LAQUAGE

NOS TEINTES PRÉFÉRENTIELLES L'option de laquage Fine texture est obligatoire sur surface lisse.

NUANCIER



Beige ♦♦ RAL 1015	Rouge ♦♦ RAL 3004
Bleu foncé ♦♦ RAL 5003	Bleu Clair ♦♦ RAL 5023
Vert Foncé ♦♦ RAL 6005	Vert clair ♦♦ RAL 6021
Gris anthracite ♦♦ RAL 7016	Marron ♦♦ RAL 8014
Noir ♦♦ RAL 9005	Grège ♦♦ RAL 9007
Gris ♦♦ RAL 9006	



ENCORE PLUS DE TEINTES DISPONIBLES suivant le nuancier RAL.

Nous vous proposons ici les teintes les plus couramment demandées. Vous souhaitez une couleur bien particulière ? Aucun problème, le nuancier RAL vous permet de trouver votre bonheur dans les multiples références.

- ♦ Disponible en Fine texture
- ♦ Disponible en Satiné

NUANCIER



Bleu ♦ 2600	Gris ♦ 2800
Bleu ♦ 2700	Gris ♦ 2900
Bleu ♦ Canon	Ivoire ♦ 2100
Brun ♦ 1247	Noir ♦ 2100
Brun ♦ 2650	Noir ♦ 2200
Gris ♦ 2150	Rouge ♦ 2100
Gris ♦ 2500	Vert ♦ 2300

UNE COULEUR – LES GARANTIES PANNEAUX



Les couleurs foncées soumises à une exposition prolongée au soleil et/ou en exposition Sud sont déconseillées car il peut se produire un effet bilame (déformation des panneaux) et engendrer des problèmes de fonctionnement.

► Blanc standard (sans option de laquage)

Blanc

GARANTIE

- 10 ANS
- 5 ANS
- 1 AN

► Les laqués standards

Effet CORTEN Chêne luxe Chêne foncé Gris perlé Noir perlé

GARANTIE

- 10 ANS
- 5 ANS
- 1 AN

► 9007 Satin standard (sans option de laquage)

9007 Satin

GARANTIE

- 5 ANS
- 5 ANS
- 5 ANS
- SANS GARANTIE

► Les DEEP MAT

Quartz DEEP MAT Anthracite DEEP MAT Noir carbon DEEP MAT

GARANTIE ROYALE 10 ans

GARANTIE

- 10 ANS

+ OPTION Laquage ALUDOOR (Satiné ou Fine texture)


RAL

LAQUAGE 10 ANS GARANTIE
A PLUS DE 20KM DES ZONES CÔTIÈRES

GARANTIE

- 10 ANS
- 7 ANS
- 5 ANS

Recommandé : Pour mieux résister aux atmosphères salines et acides sur les zones : Nous vous conseillons la plus value de laquage Aludoor

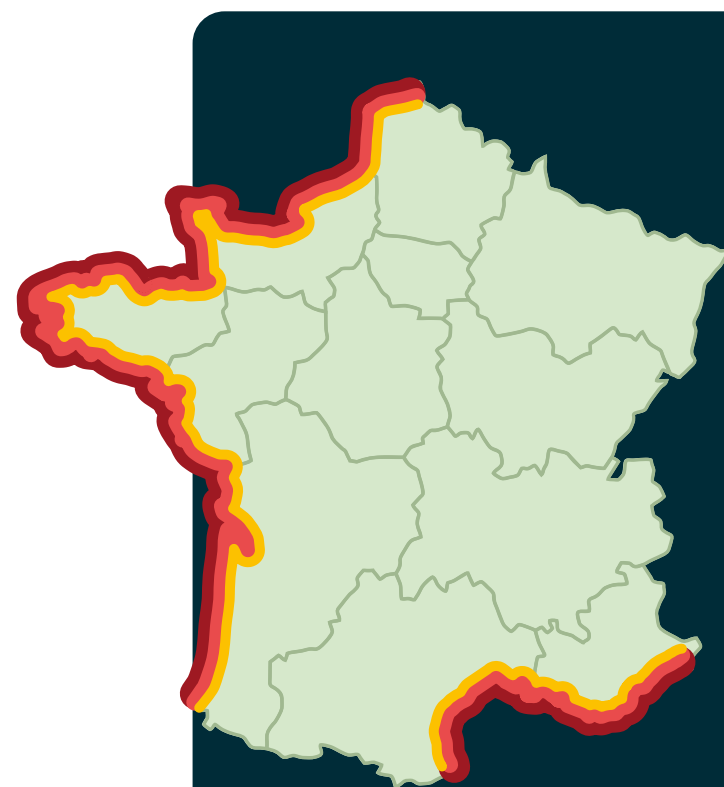

- + de 20 Km de la zone côtière (mer)
- De 5 Km à 20 Km de la zone côtière (mer)
- de 5 Km de la zone côtière (mer)
- de 3 Km de la zone côtière (mer)


ÉTAPE 2



UNE TEXTURE TEXTURE LISSE



TEXTURE VEINÉE BOIS (WOODGRAIN)




ÉTAPE 3

UN MOTIF EN TEXTURE LISSE



SANS MOTIF



Blanc




Chêne luxe




9007 Satin




RAL




Noir perlé




Gris perlé



Anthracite
DEEP MAT



Noir carbon
DEEP MAT



Quartz
DEEP MAT



Effet CORTEN



MICRORAINURÉ



Blanc



RAL




RAINURÉ



Blanc



RAL



Chêne luxe



CASSETTES



Chêne luxe

UN MOTIF EN TEXTURE VEINÉE BOIS (WOODGRAIN)



SANS MOTIF



Blanc



RAL



RAINURÉ




Blanc



RAL

PANNEAUX 60MM

PANNEAUX 40MM

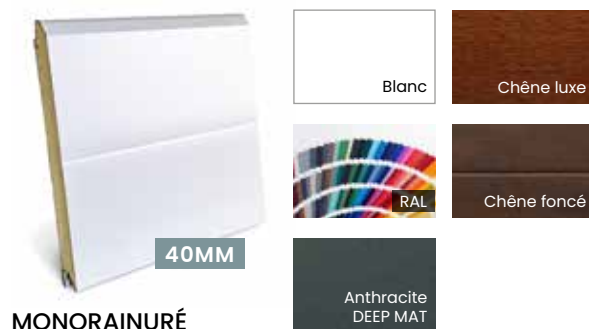

MONORAINURÉ




RAINURÉ VERTICALE



MONORAINURÉ



SANS MOTIF

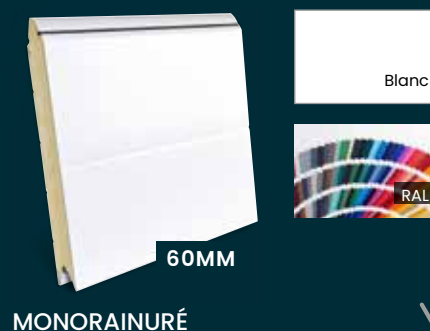

MONORAINURÉ



CASSETTES

☆ NOUVEAUTÉ

SHOU SUGI BAN LA PORTE DE GARAGE EFFET BOIS BRULÉ



LA FINITION / LE DESIGN – SHOU SUGI BAN / MARUGAME FIXÉ

Cette essence de bois magnifiquement carbonisée présente un motif caractéristique et régulier. Grâce à l'oxydation de la couche de charbon de bois, le Shou Sugi Ban Marugame a toujours un aspect différent, selon l'intensité et l'angle de la lumière. La couche de carbone dur rend le Marugame idéal comme finition extra durable pour une façade. Le Marugame est transformé à partir du bois d'Accoya®



Forêts Certifiées FSC®
(Nouvelle-Zélande)



Uniquement
SWIFT60

INSERTS

ALUDOOOR vous propose des « INSERTS ALU », avec un aspect brossé, anodisé ou laqué :



Sa résistance aux rayures et à l'abrasion



Sa résistance aux U.V. (sa couleur ne ternit pas)



Son entretien très facile




Ses propriétés antistatiques



Anti-empreintes



Possibilité de créer n'importe quel insert « création » sur étude (option).



LES INSERTS - MULTIMATÉRIAUX





VERLINE-BL ●●
Noir - RAL 9005 FT

VERLINE-BLFR ●●
Noir - RAL 9005 FT + Frêne

VERLINE-BLNY ●●
Noir - RAL 9005 FT + Frêne



SYMBIOSE ●●
Alunox + Noir - RAL 9005 FT

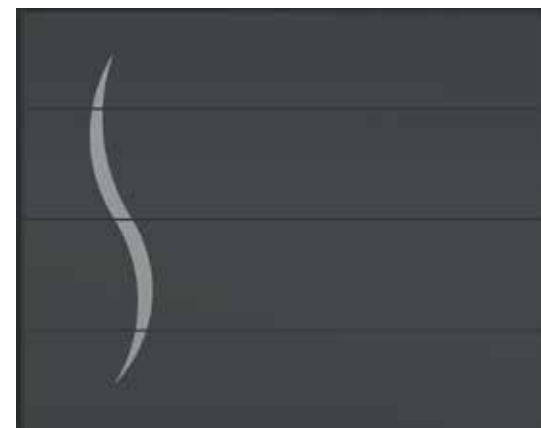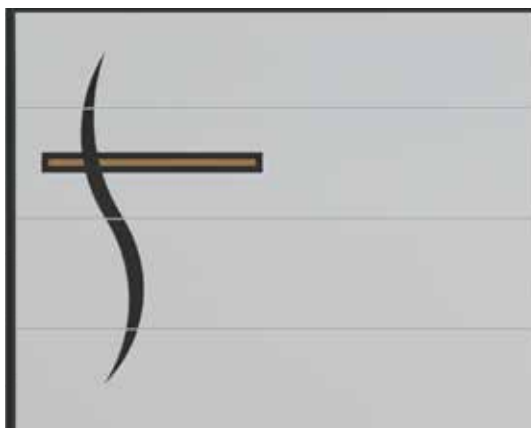

S-LINE-BLFR ●●
Noir - RAL 9005 FT + Frêne


S-LINE-BLNY ●●
Noir - RAL 9005 FT + Frêne



SILEX ●●
Alunox

SILEX-BL ●●
Noir - RAL 9005 FT

Tendance Slime



FILO ●
Béton



CRACKEN ●
Corten



PEPITE ●
Alunox ou
Pierre Zagreb incrusté



TRIBAL ●
Alunox + Noir - RAL 9005 FT



LITO ●
Alunox

LITO-BL ● ●
Noir - RAL 9005 FT



SIGNATURE ●
Alunox + Noir - RAL 9005 FT
+ Noyer



COMPACT ● ●
Alunox + Frêne



NUANCE ●
Alunox + Anodisé
+ Noir - RAL 9005 FT + Frêne



CISTE ●
Noir - RAL 9005 FT

LÉGENDE




● Pour porte
Plafond




● Pour porte
Latérale


MATÉRIAUX




Aluminium
ALUNOX



Aluminium
ALU ANODISÉ




Aluminium
NOIR RAL 9005 FT



Compact
FRÊNE



Compact
NOYER



Aluminium
CORTEN



Aluminium
BÉTON




Aluminium + Pierre
ZAGREB



PMMA
VITRAGE VISIO


LES INSERTS - VISIO

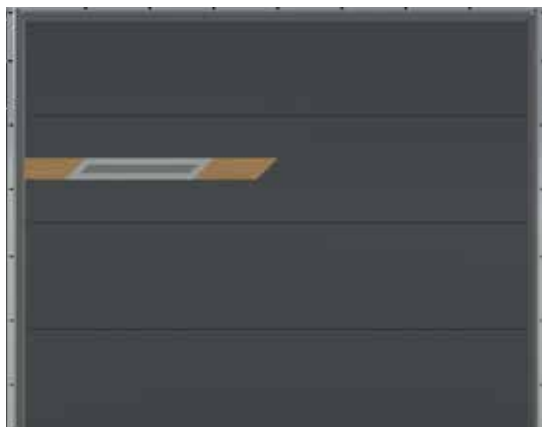

VISIOBRUCE-AXBL ●●
Noir - RAL 9005 FT + PMMA(Visio)

VISIOBRUCE-AXFR ●●
Frêne + PMMA(Visio)

VISIOBRUCE-BLAX ●●
Noir - RAL 9005 FT + PMMA(Visio)

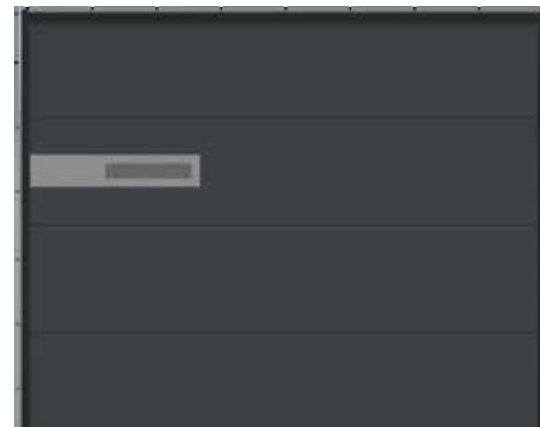

VISIORECTO ●
Alunox + PMMA(Visio)

VISIORECTO-BL ●
Noir - RAL 9005 FT + PMMA(Visio)




VISIO'3BLINE ●
Alunox + PMMA(Visio)



VISIO A-LINE ●
Alunox + PMMA(Visio)




AVIATOR ●
Alunox + PMMA(Visio)

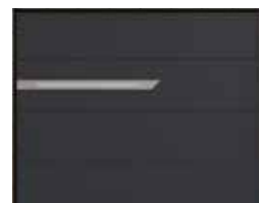

VISIOAZULINE ●
Alunox + PMMA(Visio)



VISIOEVOLINE ●●
Alunox + Pierre Zagreb incrusté + PMMA(Visio)

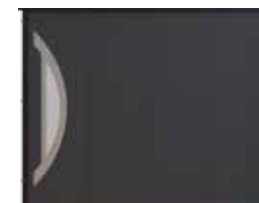

VISIOFLUORITE ●
Alunox + PMMA(Visio)



VISIOKINA ●●
Alunox + PMMA(Visio)



VISIO LIPSE ●
Alunox + PMMA(Visio)



VISIO LUCES ●●
Alunox + Noir - RAL 9005 FT + Frêne + PMMA(Visio)



VISIO MOON ●
Alunox + PMMA(Visio)



VISIO STICK ●
Alunox + PMMA(Visio)





VISIO UNAKITE ●
Alunox + PMMA(Visio)

PERSONNALISABLE




VISIO ZOIZITE ●
Alunox + Anodisé + PMMA(Visio)

Tendance Aviateur

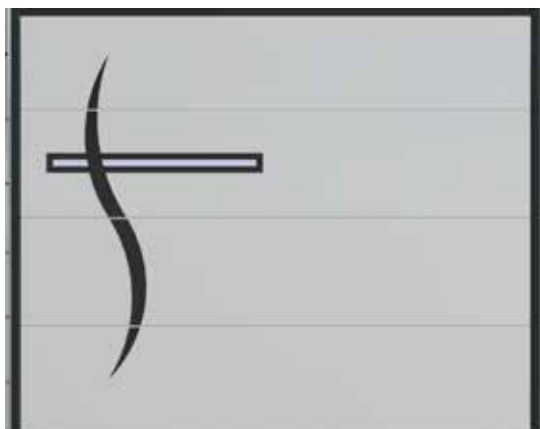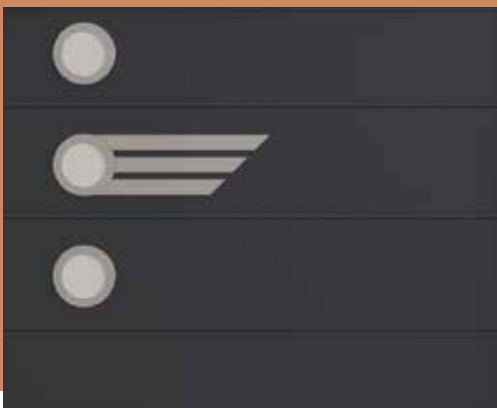

VISIO S-LINE ●
Alunox + PMMA(Visio)

VISIO S-LINE-BL ●
Noir - RAL 9005 FT + PMMA
(Visio)

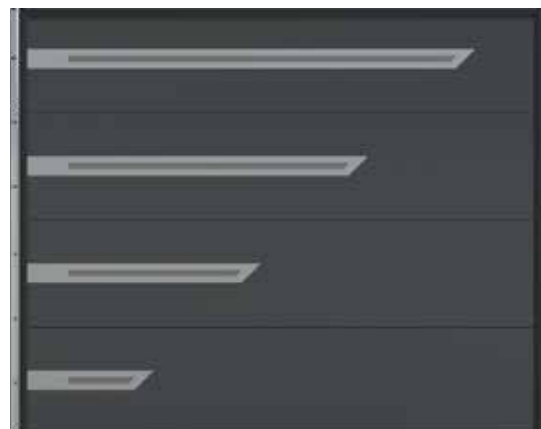

VISIOAZULITA ●
Alunox + PMMA(Visio)

LÉGENDE



Pour porte
Plafond



Pour porte
Latérale

MATÉRIAUX



Aluminium
ALUNOX



Aluminium
ALU ANODISÉ




PMMA
VITRAGE VISIO

LES INSERTS - ALUNOX ET ALU ANODISÉ




CALLA ●
Alunox

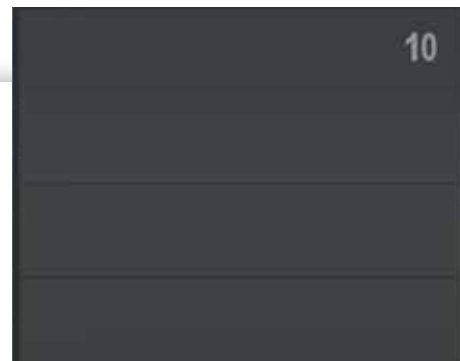

CHIFFRE ● ●
Alunox
PERSONNALISABLE




AMBRE ●
Alunox



AMBROLINE ●
Alunox




AURALITE ●
Alunox




AZULITA ●
Alunox




CORAIL ● ●
Alunox




CORNALINE ● ●
Alunox



CYANITE ● ●
Alunox




DIAMOND ●
Alunox




GESSE ●
Alunox



IRIS ●
Alunox + Anodisé




IVORITE ●
Alunox



JANUS ●
Alunox




KINA ● ●
Alunox



LENI ●
Alunox




LETA ●
Alunox



LINE40-4-860 ●
Alunox

LÉGENDE






LOCALIS ●
Alunox
PERSONNALISABLE



LOTUS ●
Alunox



PREHNITE ●
Alunox + Anodisé



SAPHIR ● ●
Alunox



VASAU ●
Alunox



RADIAL ●
Alunox



RUBANEE ●
Alunox




SIMBALITE ●
Alunox



S-LINE ●
Alunox




SODALITE ●
Alunox
PERSONNALISABLE



TOURNELINE ●
Alunox



ULYS ●
Alunox



VINE ● ●
Alunox

MATÉRIAUX



Aluminium
ALUNOX



Aluminium
ALU ANODISÉ


LES INSERTS - COMPLICES

PENSEZ À ASSOCIER VOTRE PORTE D'ENTRÉE ET/OU VOTRE PORTAIL À VOTRE PORTE DE GARAGE.


Votre conseiller peut vous aider à trouver le design idéal parmi les multiples décors disponibles.

Vous avez une idée unique ? Demandez une étude de faisabilité et nous mettrons tout en œuvre pour concrétiser votre projet.

CALGARY



OTTAWA



BRISÉ



Alunox

BULLE



Alunox + Anodisé

ONDINE



Alunox

CELESTE



Alunox + Anodisé

DISPOSITIFS LEDS

EXTÉRIEUR



LATÉRALE - Insert Corail (ALunox)

BARRE LEDS À BULBE BLANC CHAUD

Finition Alu Anodisé



À fixer sous linteau

↔ Existe en 3 m ou 5 m

PROFIL D'ÉCLAIRAGE LEDS À RUBAN BLANC NEUTRE

Finition Alu Anodisé



À fixer sous linteau

↔ Existe en 3 m



PLAFOND - Insert Visio'3BLine (ALunox)



Pilotez & programmez votre éclairage à distance grâce à nos accessoires compatibles.

INTÉRIEUR



KIT LED INTÉRIEUR MAGNÉTIQUE BLANC NEUTRE

Éclairez l'intérieur du garage avec notre kit d'éclairage étanche. L'installation est simplifiée grâce à un ingénieux système de fixation magnétique puissant. À positionner sur les rails de la porte.



AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Réglable de 0 à 5 minutes



Le détecteur de mouvement éclairera l'intérieur de votre garage sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Toute la surface occupée par votre porte sectionnelle sera illuminée pour vous aider à garer votre voiture ou tout autre activité.

HUBLOTS

DESIGN ET LUMINOSITÉ

Nos hublots vous assurent un apport de lumière harmonieux au travers de votre porte de garage sectionnelle. Poussez la personnalisation au maximum en choisissant vos hublots : formes, couleurs, matières ou encore vitrages.



FORMES



1




RECTANGLE



2


CARRÉ
LOSANGE


3



ROND



4



PANORAMIQUE

VITRAGES

Le double vitrage en verre comporte une partie vitrée feuilletée côté intérieur, protégeant ainsi les résidents des projections de bris de verre et retardant l'effraction.




CLAIR



CLAIR FUMÉ



DÉPOLI



GRANITÉ



VISIO (PMMA rendu dépoli)

CADRES

ALUMINIUM



VERRE TREMPÉ



ALUNOX



Cadre Aluminium
Effet inox brossé
Anti-empreinte
Anti-corrosion




Face intérieure pour
hublot Alunox 100% recyclé

THERMOPLASTIQUE (ASA)



1 HUBLOTS RECTANGLES

Exemples de Positions

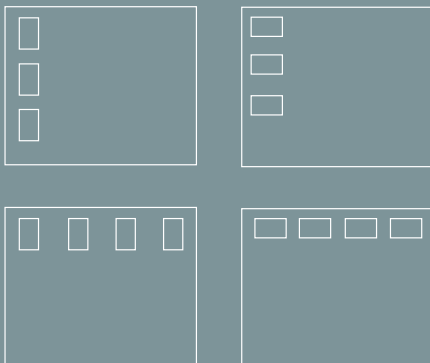

MODÈLES



490 x 324 mm

ASA - PETIT BOIS LAITON
HUB 7 - **CLAIR**
HUB 8 - **GRANITÉ**
HUB 16 - **DÉPOLI**



490 x 324 mm

ASA - PETIT BOIS BLANC
HUB 25 - **CLAIR**
HUB 26 - **DÉPOLI**



490 x 324 mm

ASA - PETIT BOIS CHÊNE DE LUXE
HUB 22 - **CLAIR**
HUB 23 - **DÉPOLI**

(ASA) = CADRE THERMOPLASTIQUE



490 x 324 mm

ASA - SANS MOTIF
HUB 18 - **CLAIR**
HUB 19 - **GRANITÉ**
HUB 20 - **DÉPOLI**



490 x 324 mm

ASA - TRIPLE VITRAGE
HUB 60 - **CLAIR** 60
HUB 61 - **DÉPOLI** 60



610 x 200 mm

ALUNOX
HUB 58 - **CLAIR**
HUB 59 - **DÉPOLI**
HUB 59 - **VISIO**
HUB 59 - **VISIO** 60




600 x 300 mm

ALUMINIUM
HUB 62 - **CLAIR**
HUB 63 - **DÉPOLI**

2 HUBLOTS RONDS

Exemples de Positions

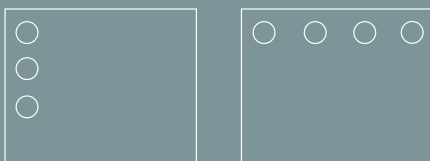

MODÈLES



Diamètre 300 mm

ALUMINIUM
HUB 30 - **CLAIR**
HUB 31 - **DÉPOLI**




Diamètre 280 mm

ALUNOX
HUB 50 - **CLAIR**
HUB 51 - **DÉPOLI**
HUB 56 - **DÉPOLI** 60
HUB 51 - **VISIO**
HUB 56 - **VISIO** 60

3

HUBLOTS CARRÉS ET LOSANGES


Exemples de
Positions

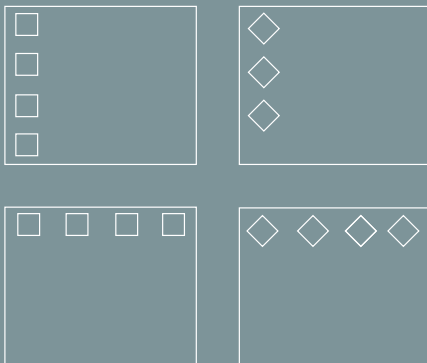

4

HUBLOTS PANORAMIQUES

Exemples de
Positions

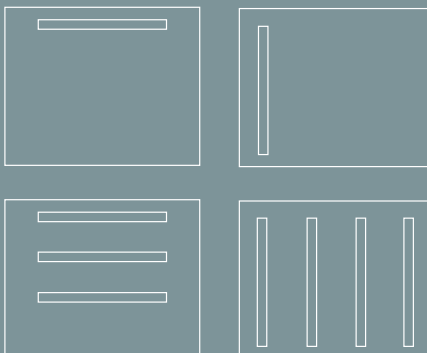

MODÈLES



300 x 300 mm

ALUMINIUM
HUB 28 - **CLAIR**
HUB 29 - **DÉPOLI**




424 x 424 mm

ALUMINIUM
HUB 28 L - **CLAIR**
HUB 29 L - **DÉPOLI**



280 x 280 mm

ALUNOX
HUB 48 - **CLAIR**
HUB 53 - **CLAIR** 60
HUB 49 - **DÉPOLI**
HUB 54 - **DÉPOLI** 60
HUB 49 - **VISIO**
HUB 54 - **VISIO** 60



396 x 396 mm

ALUNOX
HUB 48 L - **CLAIR**
HUB 53 L - **CLAIR** 60
HUB 49 L - **DÉPOLI**
HUB 54 L - **DÉPOLI** 60
HUB 54 L - **VISIO**
HUB 49 L - **VISIO**

MODÈLES



HUB 45, HUB 46 VISIO et HUB 46 VISIO 60 - 1860 x 180 mm



HUB 43 VISIO - 1000 x 180 mm



HUB 44 VISIO - 1400 x 180 mm



HUB 100 - 1000 x 200 mm

ALUNOX
HUB 45 - **CLAIR**
HUB 46 - **DÉPOLI**
HUB 46 - **VISIO**
HUB 46 - **VISIO** 60
HUB 43 - **VISIO**
HUB 44 - **VISIO**

VERRE TREMPÉ NOIR
HUB 100 - **CLAIR FUMÉ**



Porte LATÉRALE + Hublot Panoramiques (Alunox + vitrage Visio)

POIGNÉES ET VERROUS



PLAFOND

VERROU POIGNÉE MANUELLE INTÉRIEUR **DE SÉRIE**

uniquement
porte motorisable



+ OPTION
POIGNÉES ENCASTRÉES/SERRURE 2 POINTS
(manœuvre manuelle)
Hors PLAFOND 60




+ OPTION
POIGNÉES EN SAILLIE/SERRURE 2 POINTS
(manœuvre manuelle)



POIGNÉES ET BOUCHONS POUR PORTILLON **DE SÉRIE**

De série sur option Plafond portillon suivant couleur de la porte :

- Blanche
- Alu anodisé
- Noire

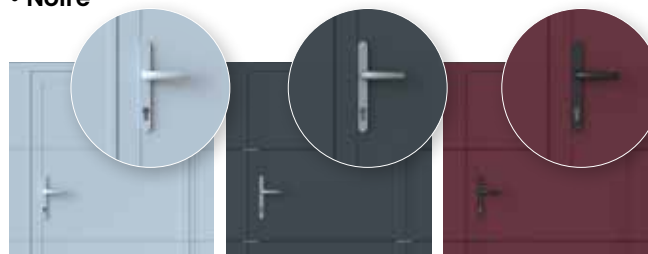

+ OPTION
POIGNÉE DE TIRAGE
L'option Poignée de Tirage pratique en complément d'une serrure de déverrouillage extérieur pour porte motorisée



Poignée Bas



LATÉRALE

POIGNÉES ENCASTRÉES **DE SÉRIE**

De série pour option Portillon en manœuvre motorisée ou manœuvre manuelle
Blanc pour porte latérale blanche
Noir pour porte latérale de couleurs



Serrure 2 points



Serrure multi points

VERROU VERTICAL INTÉRIEUR



Verrouillage facile d'utilisation.
Le verrou peut se positionner en partie haute, en bas ou les deux.

DE SÉRIE suivant la configuration de la porte latérale

BATTANTE

VERROU À LEVIER DE SÉRIE



Verrou à levier logé dans le champ du profil des semi-fixes de portes battantes

+ OPTION ARRÊT DE PORTE INTÉRIEUR



Arrêt de porte au pied blanc



Arrêt de porte au pied noir



Arrêt de porte aimanté

+ OPTION FERME PORTE



L'option FERME PORTE est un dispositif qui permet de garantir la fermeture automatique d'un ouvrant. Il est possible seulement pour la Porte de Service ou 2 Vantaux

POIGNÉE POUR VANTAIL PRINCIPAL

DE SÉRIE



COULEURS AU CHOIX



Uniquement en 2, 3 et 4 vantaux

+ OPTION
Verrou Haut ou Bas rallongé
(Lg = 500 mm)
en applique intérieure



+ OPTION
Bâton de Maréchal
Inclus rosace en Inox
3 hauteurs possibles :
500 mm - 1600 mm
ou sur toute hauteur



+ OPTION
Cylindre de sécurité en option
5 clés avec ou sans bouton tournant



+ OPTION
Barre anti-panique 3 points latéraux
Elle facilite l'évacuation et assure la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public

+ OPTION TABLIER



Châtière



Grille de ventilation

2 modèles :

- **ABS**
(Non laquable, Noir ou Blanc Inklus moustiquaire coté intérieur)
- **Aluminium**
(laquage possible)



Entrée de courrier

MOTORISATION ET DOMOTIQUE



- 1 Portail
- 2 Éclairage
- 3 Clavier à code
- 4 Télécommande

POURQUOI MOTORISER VOTRE PORTE DE GARAGE ?



MANŒUVRE FACILITÉE ET SANS À-COUP

Confort maximal pour votre dos et la porte est protégée (durée de vie prolongée).



DÉTECTION D'OBSTACLE AUTOMATIQUE

Arrêt instantané du moteur.



PLUS RAPIDE ET PRATIQUE

Inutile de descendre du véhicule pour ouvrir et refermer la porte de garage.



OUVERTURE PARTIELLE

Possibilité de passer à pied ou à vélo sans ouvrir intégralement la porte.



PERSONNALISABLE

De nombreux accessoires pour répondre à vos besoins.

DOMOTIQUE



TaHoma, une révolution ouvrant l'ère du connecté p.80

« Depuis n'importe où et n'importe quand, je vérifie en un seul coup d'oeil sur mon portable que ma porte de garage est bien fermée et sécurisée. » Sérénité !

Allons plus loin : faites place à la porte de garage connectée grâce à la domotique.

Actionner votre porte de garage depuis votre téléphone mobile, au même titre que vos volets, votre alarme ou tout équipement géré en domotique, cela comporte quelques avantages :

CONFORT

Pour ouvrir la porte à un ami, un voisin ou à vos enfants, un simple clic sur votre smartphone suffira. Plus besoin de leur laisser votre télécommande, vous pouvez même contrôler votre porte de garage depuis n'importe quel endroit au monde, pourvu qu'il y ait une connexion internet.

SÉCURITÉ

- Ouverture de la porte uniquement lorsque le portillon est fermé.
- Les cellules photoélectriques permettent d'éviter le contact avec la porte en mouvement par simple passage devant les cellules obligatoire avec un pilotage à distance.



4



1 Portail

Pilotez votre moteur de portail avec les émetteurs même si celui-ci est d'une autre marque. Le récepteur universel se branche à l'intérieur du moteur et reste invisible. Ses deux canaux contrôlent l'ouverture totale et partielle.

2 Eclairage

Envie de voir la lumière s'éclairer à l'ouverture de la porte de garage. Pilotez votre éclairage avec le récepteur déporté.

3 Clavier à code

Composez votre code personnel sur votre digicode mural afin de contrôler l'ouverture et la fermeture de votre garage.

4 Smartphone

Ouvrez et fermez votre porte à distance simplement. Permet aussi le contrôle d'autres appareils. Cela nécessite la mise en place d'un jeu de photocellules obligatoirement.



Il s'agit de notre partenaire historique. L'entreprise Sommer, experte reconnue dans le domaine de la motorisation au niveau international, propose une excellente qualité de moteur et un service à toute épreuve. Elle propose des systèmes performants pour la domotique de votre maison et innovants. Elle se démarque en proposant des produits évolutifs et complets.



★★★★☆

PACK MOTEUR APERTO

Pour porte sectionnelle légère nécessitant une force maximale de traction et de poussée de 400 N.

- Moteur autobloquant constitué d'une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Système de déverrouillage de secours
- Protection contre les effractions. Le moteur est verrouillé à l'arrêt
- Détection automatique des obstacles qui inverse le sens de marche du moteur en cas de choc (détection ampèremétrique)
- Éclairage incorporé, la temporisation est fixée à 5 min
- Raccordement pour dispositif de sécurité
- Raccordement pour récepteur universel



★★★★☆

DUO VISION

- Boîtier de commande séparé avec éclairage intégré pour un montage mural ou au plafond
- Possibilité de raccordement d'une cellule photoélectrique
- Ralenti régulé, sous forme de rampe, sans perte de force
- Bouton poussoir intérieur intégré pour ouverture depuis le garage
- Éco-efficace et économique : la consommation de courant et l'impact sur l'environnement sont faibles
- Ouverture partielle
- Détection d'obstacles
- Moteur autobloquant constitue une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Compatibilité avec de nombreux accessoires
- Déverrouillage d'urgence en cas de coupure de courant

PRO

PRO+



★★★★★

PRO ET PRO +

- Commande murale déportée
- Moteur autobloquant constitue une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Système de déverrouillage de secours
- Protection contre les effractions. Le moteur est verrouillé à l'arrêt
- Détection automatique des obstacles qui inverse le sens de marche du moteur en cas de choc (détection ampèremétrique)
- Raccordement de feux d'avertissement
- Raccordement pour dispositif de sécurité
- Raccordement pour récepteur universel
- Ouverture partielle réglable en largeur
- Vitesse d'ouverture supérieure
- Compatible box Tydom Delta Dore (+ module en option)
- Compatibilité avec de nombreux accessoires à retour d'information



ACCESSOIRES COMPATIBLES

PRO + UNIQUEMENT DOMOTIQUE



ALUSOMWEB

Passerelle domotique qui permet également de piloter le moteur à distance depuis l'application SOMweb de SOMMER disponible sur Android et IOS.



Module Delta DORE - ALUDDX3D



Module domotique Delta Dore à installer sur le moteur pour pilotage du moteur à distance pour centralisation avec Box Tydom existante.



Batterie de secours - ALUACCU / ALUACCU2.2

Prend le relais en cas de coupure de courant pour alimenter l'automatisme de 5 à 75 cycles de porte selon le modèle. (charge complète entre 12 et 14h)



Détecteur de mouvement pour commande d'éclairage - ALUMOTION

L'éclairage s'allume dès qu'il y a un passage dans votre garage. Autre option possible avec un éclairage supplémentaire grâce à l'ALURELAY.



Module de verrouillage - ALULOCK



Blocage à aimant qui arrête mécaniquement le moteur sur n'importe quelle position renforçant ainsi la protection contre les effractions.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

PRO ET PRO +



Digicode - ALUDR

Composez votre code à distance pour l'ouverture ou la fermeture de votre porte grâce aux touches rétro-éclairées du digicode Sommer.



Digicode ALUDR COURRIER

La fonction **courrier** permet le dépôt de colis par code transmis au livreur.

Bouton radio - ALUBPR

Bouton poussoir radio 2 canaux en applique avec bouton de contrôle d'état de la porte.



Buzzer alarme - ALUBUZZER

Alarme délivrant 112 DB, elle se déclenche uniquement si une personne parvient à forcer l'ouverture de la porte de quelques centimètres.





Groupe français leader mondial dans son secteur d'activité, pionnier de la maison connectée et de ses motorisations depuis 50 ans.

Un incontournable dans le domaine qui se démarque notamment par la qualité et l'efficacité de ses moteurs.

Un système efficace lorsque l'on souhaite une installation domotique centralisée avec d'autres produits de la marque comme un portail, des volets, ou encore une alarme.

Le tout piloté depuis un smartphone.

DEXXO COMPACT IO / Technologie iO



Moteur
éco-conçu



Les différentes gammes Dexxo de la marque SOMFY sont dédiées aux portes sectionnelles résidentielles offrant toutes les fonctionnalités en terme de sécurité, de confort et de technologie pour l'utilisateur final.

FORCE 600 N Rail à courroie		FORCE 1000 N Rail à courroie	
 2 télécommandes KEYTIS IO - 2 canaux S1029		 2 télécommandes KEYTIS IO - 2 canaux S1029	
Technologie iO		Technologie iO	
Surface max 7 m ² (Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm)		Surface max 15 m ²	
Ouverture partielle Compatible (avec Tahoma PRO)		Ouverture partielle Compatible (avec Tahoma PRO)	
		+ OPTIONS  Télécommande KEYGO IO - 4 canaux S1134	

ACCESSOIRES COMPATIBLES



S1841233 - Jeu de cellules photoélectriques professionnelles

Photocellules Filaires permettant de sécuriser l'installation. L'obturation du faisceau entre les cellules provoque la réaction adaptée du moteur pour éviter le contact avec la porte en mouvement.



Digicode radio IO ou RTS

Clavier à code idéal pour éviter ou contrer toute perte de télécommandes ou de clés, le clavier à touches radio permet de commander jusqu'à 2 motorisations en composant un code confidentiel.



S1871150 - Contacteur à clé filaire en applique

Ouverture totale ou ouverture piétonne grâce à une clé.



Commande murale 3 canaux IO ou RTS - Wall Switch

Commandez tout appareil IO à l'intérieur ou à l'extérieur. 3 boutons, 3 équipements possibles.



Feu orange LED master pro avec antenne IO ou RTS

Feu orange de signalisation d'ouverture ou de fermeture de la porte de garage.



Batterie de secours

prend le relais en cas de panne de secteur.

ACCESSOIRES COMPATIBLES



S1841229 - Récepteur universel

Récepteur permettant la comptabilité d'une installation Somfy IO avec une motorisation de porte de garage préexistante non-IO, que cette motorisation non-IO soit de marque Somfy ou autre.



S1822649 - Micro-Récepteur on/off IO IZYMO™

Permet de transformer un éclairage simple déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil, tout en conservant l'appareillage.

DOMOTIQUE



PACK Tahoma Switch

Compatible moteur RTS/IO + Photocellules

Contrôlez toute votre maison du bout des doigts.



MY MOTOR

PRINCIPALES FONCTIONS

- Lorsque le moteur détecte un obstacle, il s'arrête.
- À l'approche de ses fins de courses, le moteur ralenti afin de préserver la longévité de la porte.



Une nouvelle génération de motorisation avec ces accessoires qui se connectent sans fil en quelques secondes. une vitesse redéfinie, une intelligence augmentée avec des fonctions avancées, le tout dans un design raffiné.

DOMOTIQUE



Grâce à sa conception exclusive, la gamme OPEN IT PRO intègre nativement le Wi-Fi et une connectivité sans fil avancée permettant de centraliser la gestion des accessoires domotiques — sécurité portillon, E-Lock, capteurs dédiés — et d'offrir un pilotage intelligent, sécurisé et à distance de l'accès à votre garage.

Plus besoin de box domotique additionnelle : la gamme OPEN IT PRO se connecte directement au routeur de votre fournisseur d'accès internet, offrant une intégration simplifiée, immédiate et totalement native pour piloter intelligemment l'accès à votre garage.

Soutenez l'ouverture, la fermeture et l'arrêt de la porte par APP. Et la plupart des paramètres de fonction de base tels que l'apprentissage de l'émetteur, le réglage de la limite de déplacement, le délai d'extinction des LED, le réglage d'ouverture partielle, le réglage de fermeture automatique ...



ACCESSOIRES COMPATIBLES

MYMOTOR – OPEN IT PRO – 1200N



MYE4 - Emetteur 4 canaux - Pop
pratique pour gérer plusieurs accès avec un seul geste avec Technologie Rolling code. La télécommande idéale pour piloter à distance vos automatismes de porte de garage en toute simplicité et sécurité. Compact, fiable, c'est l'accessoire indispensable pour bénéficier d'un confort optimal au quotidien. Pile Lithium
Fréquence standard 433 MHz.



MY3CLED - Récepteur 3 canaux universel
Récepteur 3 canaux pour pilotage d'une lumière additionnelle



MYCPE - Cellules photoélectriques sans fil
Il s'agit d'une paire de cellules à rayon infrarouge pour assurer la sécurité sur une installation de porte de garage motorisé en résidentiel. Elles permettent le contrôle des zones de mouvement de la porte de garage en évitant de se refermer sur un obstacle. Portée environ 15 à 20m. Photocellules 100 % sans fil.



MYR3C - Récepteur universel
Récepteur universel 3 canaux, avec borniers enfichables.



MYFC - Feu clignotant - Flash it
Accessoire de sécurité et de confort signalant le mouvement d'ouverture et de fermeture de la porte



MYACCU - Batterie de secours
Prend le relais en cas de panne de secteur. Facile d'installation grâce à ses borniers enfichables.



MYBPR - Bouton poussoir radio mural 3 canaux
Fixation sans limite. Contrôle sans effort. Cet appareil trouve sa place partout et se fixe facilement, précisément là où il est le plus utile. Grâce à ses 3 boutons dédiés, vous commandez vos 3 équipements favoris d'un seul geste. C'est l'essence même de la simplicité.



MYDR - Digicode sans fil 2 canaux
Pilotez votre motorisation de porte de garage avec ce clavier à code. Commande à 2 canaux.



ALUSD - Serrure de déverrouillage
Serrure intégrée dans le panneau permettant le déverrouillage du moteur par l'extérieur. Utile en cas de panne de courant, lorsque le garage n'a pas d'autres accès. Fourni avec un jeu de deux clés.




MYCAM - Caméra
Surveillez tout avec ses 3 Mégapixels et sa vision 360° complète. Certifiée IP68 et stable en 2.4 Ghz, elle offre une protection fiable et nette contre tous les éléments le tout en Wifi.



MYLOCK - Serrure
MYLOCK est une serrure sans fil nouvelle génération conçue pour renforcer la sécurisation des portes de garage motorisées. Intégrée à l'écosystème connectée, elle permet un pilotage complet depuis smartphone tout en assurant un verrouillage et un déverrouillage automatiques en fin de course, garantissant une fermeture parfaitement sécurisée à chaque utilisation. Fiable, discrète et intuitive, cette solution apporte un niveau de protection.



Scannez pour voir la E-lock en plein fonctionnement !



ALUDOOR c'est aussi


LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE EN DEUX VERSIONS...

ENROUL | 77

pour des portes de petites ou grandes dimensions




Modèle le plus robuste

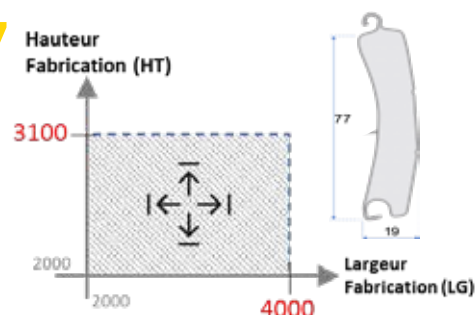

12 COULEURS AU CHOIX

DE SÉRIE


+ OPTION




Gris 7016




Beige 05




Rouge 3003




Vert 6009



Gris 7038




Marron 8014




Marron 8019




Blanc 9016



Noir 9005



Gris 9006



Chêne doré**



Noyer


* Possible en Pack commande FILAIRE avec commutateur à clé ou en Pack commande RADIO zone publique

**consoles en RAL 8019 pour couleur chêne doré.




TYPES DE POSE ET ENROULEMENT

EN APPLIQUE
EXTÉRIEURE



EN APPLIQUE
INTÉRIEURE



SOUS LINTEAU
ENROULEMENT
EXTÉRIEUR



SOUS LINTEAU
ENROULEMENT
INTÉRIEUR



mais aussi

LE SPÉCIALISTE DES PORTES DE GARAGE INDUSTRIELLES



Chez ALUDOOR, notre expertise ne se limite pas aux portes résidentielles. Nous sommes également spécialisés dans les portes industrielles, offrant des solutions robustes et fiables pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des industries.

Que ce soit pour les entrepôts, les usines, les hangars ou tout autre environnement industriel, nos portes sont conçues pour offrir une performance optimale, une sécurité renforcée et une durabilité exceptionnelle. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité et une ingénierie de pointe.



NOS GARANTIES*

PORTES SECTIONNELLES

PANNEAUX

- GARANTIE 10 ANS contre le délaminage.
- GARANTIE 10 ANS les panneaux standard en blanc, sur le laquage chêne luxe et chêne foncé (distance > 20 km du bord de mer).
- GARANTIE 5 ANS sur le 9007 satin standard (distance > 3 km du bord de mer).
- GARANTIE ROYALE 10 ANS sur les coloris finition deep mat (distance > 0 km du bord de mer).
- GARANTIE LAQUAGE : 10 ANS (distance > 20 km du bord de mer) / 7 ANS (distance de 5 à 20 km du bord de mer) / 5 ANS (distance de 0 à 5 km du bord de mer)

MOTORISATION

GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs SOMMER, SOMFY et MYMOTOR

PORTES À VANTAUX

- GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage.
- GARANTIE 10 ANS sur la sublimation chêne doré.

* *Garanties assujetties à entretien de maintenance*

NOS CONSEILS D'ENTRETIEN

ENTRETIEN : Porte sectionnelle refoulement au Plafond

Les Garanties sont assujetties à l'obligation d'effectuer régulièrement un entretien préventif de 2 à 3 fois par an (environ tous les 3 mois).

En bord de mer ou environnement agressif, il est nécessaire d'augmenter la fréquence d'entretien à 6 fois par an. Cet entretien consiste à :

- Nettoyer les panneaux suivant les consignes d'entretien mentionnées à l'annexe 1
- Graisser à l'aide d'un lubrifiant de type WD40 :
 - les rails de guidage
 - les axes et roulements des galets
 - les axes des charnières - graisser légèrement les caoutchoucs à l'aide de vaseline
- Contrôler visuellement si les câbles de levage ne s'effilochent pas
- Enlever la saleté et les déchets de la porte ou de ses environs
- Graisser les ressorts à l'aide d'un lubrifiant au lithium.

Cet entretien permet également d'enlever les graisses usuelles (traces noires) qui se trouvent sur le produit. En cas de nécessité ou d'anomalies constatées, veuillez contacter votre installateur professionnel afin d'assurer le contrôle global et y apporter un entretien complémentaire à la porte notamment sur les points suivants :

- Vérification de la fixation de tous les éléments, de l'équilibre de la porte, l'usure des câbles de levage
- Graissage des ressorts
- Contrôler l'équilibrage et le fonctionnement manuel de la porte
- Vérifier si aucune des pièces ne sont pas endommagées ou usées
- Contrôler l'enroulement des câbles de levage dans les tambours

La mise en place d'un contrat d'entretien auprès de votre installateur professionnel est fortement conseillée.



KIT D'ENTRETIEN

ALUDOOR a développé un kit d'entretien que vous pouvez vous procurer chez votre revendeur.

SÉCURITÉ DESIGN ISOLATION



GARANTIR
VOTRE SÉCURITÉ



FABRIQUÉ
EN FRANCE



PENSÉ
SUR MESURE



DESIGN



SÉCURITÉ



ISOLATION

 **ALUDOOR**
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES



www.aludoor.fr

